



Čerpadlová skupina GPO S

Vykurovací čerpadlová skupina s trojcestným zmiešavacím ventilom s pohonom

INDEX


GPO Grundfos DN 25

400 011 726

Čerpadlová skupina s trojcestným zmiešavacím ventilom sa používa na nútený obeh prevádzkového média v systéme ústredného kúrenia, technologického tepla a chladenia. Obehové čerpadlo **umožňuje prevádzku v režimoch:** Δp -c, Δp -v, konštantné otáčky.

Vybavenie čerpadlovej skupiny:

- Dva guľové uzatváracie ventily s integrovanými teplomerami a spätným ventilom na prívoде
- Obehové čerpadlo Grundfos UPM3S Auto 25-60 s montážnou dĺžkou 130 mm

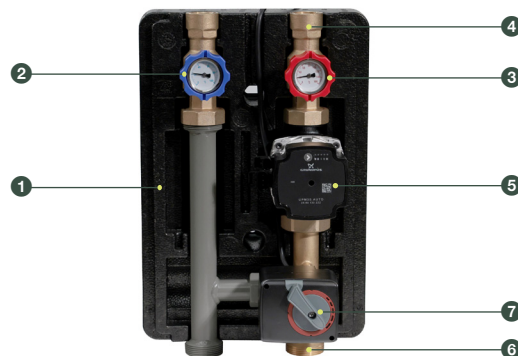

1 Tepelná izolácia
(plášť)

2 Guľový ventil
s teplomerom
modrý – spätička

3 Guľový ventil
s teplomerom a integrovaným
spätným ventilom
červený – prívod

4 Pripojenie:
IT 1"

**5 Čerpadlo Grundfos UPM3S
Auto 25-60**

6 Pripojenie:
ET 1½"


**7 Trojcestný zmiešavací
ventil s pohonom:**
DN25 (KVS 8)



GPO S DN 25

Obehové čerpadlo Grundfos UPM3S Auto	25 - 60
Napätie	1 ~ 230 V, 50 - 60 Hz
Výkon	3 - 43 W
Spotreba prúdu	I_{max} 0,44 A
Faktor energetickej účinnosti	EEl $\leq$ 0,20
Čas otvorenia ventilu	120 sek.
Maximálny tlak	6 bar
Maximálna teplota	90 °C
Montážna dĺžka	125 mm
Rozmery (D x Š x V)	390 x 275 x 140 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Horné pripojenie	2 x IT 1"
Spodné pripojenie	2 x ET 1½"
Zmiešavací ventil	KVS 8
Pohon	6 Nm

Charakteristiky hydrauliky

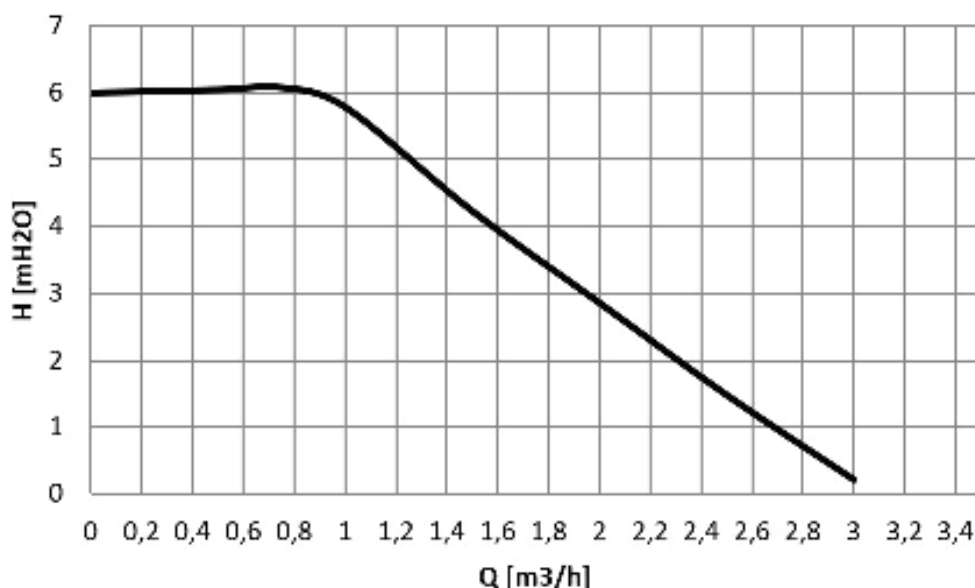

Charakteristiky spotreby energie

Elektrická energia (režim konštantných otáčok)

