




# Hydraulická výhybka

## Hydraulická výhybka DN25, DN32

|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| INDEX | DN25 | 690 007 301 |
|       | DN32 | 690 007 302 |

**Hydraulická výhybka** slúži na oddelenie okruhu zdroja tepla a vykurovacieho okruhu. Zaisťuje nezávislú prevádzku oboch okruhů bez potreby vyrovnávania prietoků. Vnútro spojky je prázdne, preto je prietok možný vo všetkých smeroch v závislosti od variantu prevádzky vykurovacieho systému. Okrem toho umožňuje preplachovanie a odvzdušnenie vykurovacieho média.

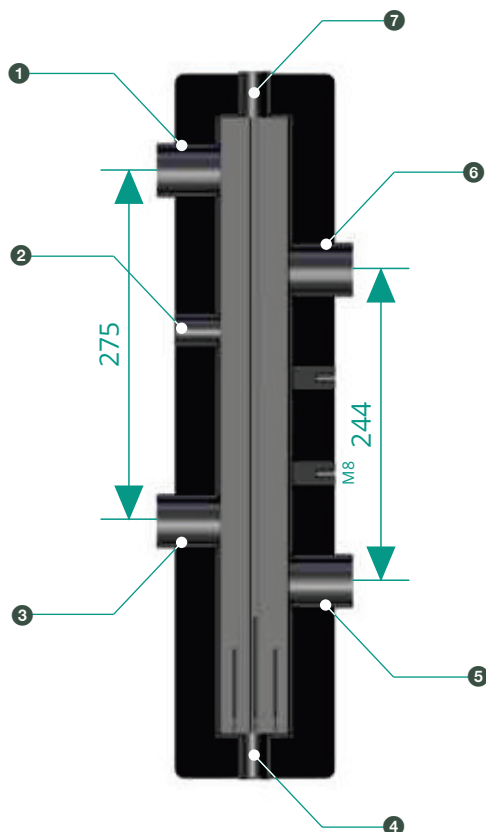

|                                     | DN25         | DN32    |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Materiál                            | Oceľ         |         |
| Maximálny výkon (ΔT = 20 K) [kW]    | 28           | 48      |
| Maximálny prietok [m³/h]            | 1,2          | 2       |
| Objem [l]                           | 1,6          |         |
| Izolácia EPP                        | hrúbka 30 mm |         |
| Montáž                              | M8           |         |
| Rozmery [mm] (V / H / Š)            | 550/137/154  |         |
| Hmotnosť [kg]                       | 4,4          | 4,5     |
| Farba                               | čierna       |         |
| ROZMERY ZÁVITOV                     |              |         |
| 1 Pripojenie prívodu zdroja tepla   | ET 1"        | ET 5/4" |
| 2 Otvor pre teplotný snímač         | IT 1/2"      | IT 1/2" |
| 3 Pripojenie spiatočky zdroja tepla | ET 1"        | ET 5/4" |
| 4 Otvor pre vypúšťací ventil        | IT 1/2"      | IT 1/2" |
| 5 Pripojenie spiatočky inštalácie   | ET 1"        | ET 5/4" |
| 6 Pripojenie prívodu inštalácie     | ET 1"        | ET 5/4" |
| 7 Otvor pre odvzdušňovací ventil    | IT 1/2"      | IT 1/2" |