

Navrhnuté pre moderné kotolne

Zásobníky teplej úžitkovej vody

INDEX	S8 150 X	693 100 150
	S8 200 X	693 100 200
	S8 300 X	693 100 300
	S8 400 X	693 100 400
	S8 500 X	693 100 500

Zásobníky TUV vo vertikálnej verzii na ohrev teplej úžitkovej vody. Kontaktná plocha zásobníka teplej úžitkovej vody je chránená pred koróziou vrstvou vysoko kvalitného smaltu a dvoma horčíkovými anódami*. V súlade s normou DIN 4753 to zabezpečuje, že teplá úžitková voda prichádza do kontaktu len s hygienicky čistým povrchom.

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia v zásobníkoch je tvorená vrstvou trvalo spojenej polyuretánovej tvrdej peny bez freónov a vymeniteľnou vrstvou PVC fólie.


Štandardné vybavenie

Revízny otvor, teplomer, otvor pre elektrickú špirálu, 2 horčíkové anódy*.

*Voliteľne je možné použiť titánovú anódu.

Technický popis

- Materiál: **S235JR**
- Zváranie: **automatické** zváranie
- Ochrana: **vysokokvalitný** smaltovaný náter a 2 ochranné anódy
- Maximálny prevádzkový tlak zásobníka: **10 barov**
- Maximálny skúšobný tlak: **15 barov**
- Maximálna prevádzková teplota: **95 °C**
- Izolácia: **50 mm** hrubá polyuretánová pena
- Vonkajší plášť: farba **sivá**
- Výmenník tepla: oceľové rúry **P235GH**
- Revízny otvor: **ø122 mm/ø179 mm**

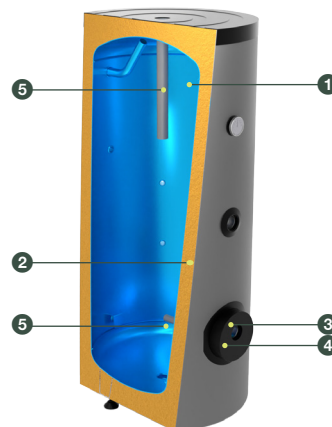

- | | |
|--|---|
| <p>1 Vysokokvalitný smalt
pre spoľahlivú ochranu pred koróziou</p> <p>3 Pripojovacia zásuvka pre montáž vyhradeného dezinfekčného systému UV-20</p> | <p>2 Izolácia z PUR peny pre vynikajúcu tepelnú izoláciu</p> <p>4 Revízny otvor pre jednoduché čistenie a možnosť inštalácie ohrievača</p> <p>5 Ochranná horčíková anóda na ochranu pred koróziou</p> |
|--|---|

			S8 150 X	S1 200 X	S1 300 X	S1 400 X	S1 500 X
Objem	I		150	200	300	400	500
Max. prípustná teplota	°C		95	95	95	95	95
Max. prípustný tlak	bar		10	10	10	10	10
Izolácia	mm		50	50	50	50	50
Priemer s izoláciou	D	mm	607	607	657	757	757
Priemer zásobníka (bez izolácie)	P	mm	500	500	550	650	650
Výška zariadenia/uhlopriečka	H	mm	1077/1192	1306/1395	1461/1557	1502/1637	1783/1891
Odtok vody	h1	mm	74	74	74	74	74
Studená voda	h2	mm	262	259	263	294	295
Snímač TUV	h3	mm	504	463	543	535	722
Snímač TUV	h4	mm	634	733	791	855	1082
Cirkulácia	h5	mm	763	872	950	1051	1264
Snímač TUV	h6	mm	764	1003	1028	1175	1442
Teplá voda	h7	mm	854	1092	1243	1251	1534
Horčíková anóda	h8	mm	1055	1282	1432	1474	1755
Teplomer	h9	mm	854	993	1138	1196	1386
Elektrická špirála	h10	mm	632	733	816	854	1082
Otvor pre špirálu	h11	mm	372	386	403	437	436
Revízny otvor	h12	mm	357	371	388	422	421
Horčíková anóda	h13	mm	337	336	353	387	386
Prípojenia							
Studená voda/teplá voda	h2/h7	G	1"/1"	1"/1"	1"/1"	1"/1"	1"/1"
Cirkulácia	h5	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrická špirála/otvor	h10/h11	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Revízny otvor	h12	mm	122/179	122/179	122/179	122/179	122/179
Snímač TUV	h3/h4/h6	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Teplomer	h9	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Anóda	h8	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Anóda	h13	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Odtok	h1	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Hmotnosť (prázdny)	kg		53	62	82	124	145

G - vnútorný závit typu G

