



Taliansky dizajn



REVERSO 361°

SK Fancoil jednotky pre domácnosti

Obsah

- Škála zariadení
- Reverso FS
- Reverso SM
- Reverso HW
- Reverso BT
- Príslušenstvo
- Prečo Reverso



Reverso FS

Inštalácia na podlahu

4 veľkosti

Výkon od 1,1 do 4,3 kW

Vykurovanie – chladenie – odvlhčovanie – čistenie
vzduchu



Reverso SM

Inštalácia na podlahu – nízky profil

4 veľkosti

Výkon od 0,8 do 3,3 kW

Vykurovanie – chladenie – odvlhčovanie – čistenie
vzduchu



Reverso HW

Nástenná inštalácia vo vysokej polohe

3 veľkosti

Výkon od 1,6 do 3,8 kW

Vykurovanie – chladenie – odvlhčovanie – čistenie
vzduchu



Reverso BT

Nástenná inštalácia do kúpeľne

Ochrana proti vode: IPX4

2 veľkosti

Výkon od 0,68 do 1,45 kW

Vykurovanie – chladenie – odvlhčovanie – čistenie
vzduchu



REVERSO FS

Podlahový fancoil


Strieborná edícia



Taliansky dizajn

Reverso FS je vodný fancoil určený na nízku nástennú alebo horizontálnu stropnú inštaláciu. Jeho hlavné prednosti, ktorými sa odlišuje od výrobkov rovnakej kategórie, sú: • Mimoriadne tenké vyhotovenie s hrúbkou iba 12 cm • Minimálna hlučnosť pod hranicou počuteľnosti, iba 20 dB(A) • Technológia DC Inverter • Nízka spotreba energie, iba 4 W • Moderný dizajn; na požiadanie dvojité predné a zadné sklenené panely • Predný panel z tvrdeného skla • Sálavý panel na požiadanie • Nerezové filtre s plisovanou konštrukciou a neobmedzenou životnosťou • Hliníkový tangenciálny ventilátor s vyššou účinnosťou • Ovládanie priamo na zariadení alebo na stene • Možnosť pravého aj ľavého pripojenia na tom istom zariadení

Prečo REVERSO FS?



Reverso FS je vodný fancoil s elegantným a moderným dizajnom, ktorý dokonale ladí s interiérovým zariadením domácnosti. Vyznačuje sa tichou prevádzkou porovnateľnou so sálavým vykurovacím systémom a vysokou účinnosťou vďaka motoru s technológiou DC Inverter. Slúži ako hlavný systém na vykurovanie, chladenie, odvlhčovanie a čistenie vzduchu. Jediné zariadenie zabezpečuje celoročnú klimatizáciu domácnosti alebo kancelárie s maximálnym komfortom. Séria FS je ideálnym riešením na náhradu starých radiátorov s vodovodným potrubím s priemerom 12 mm.



Strieborná edícia



Cooling



Heating



Dheumy




Pury



Silent

Radiant
Panel



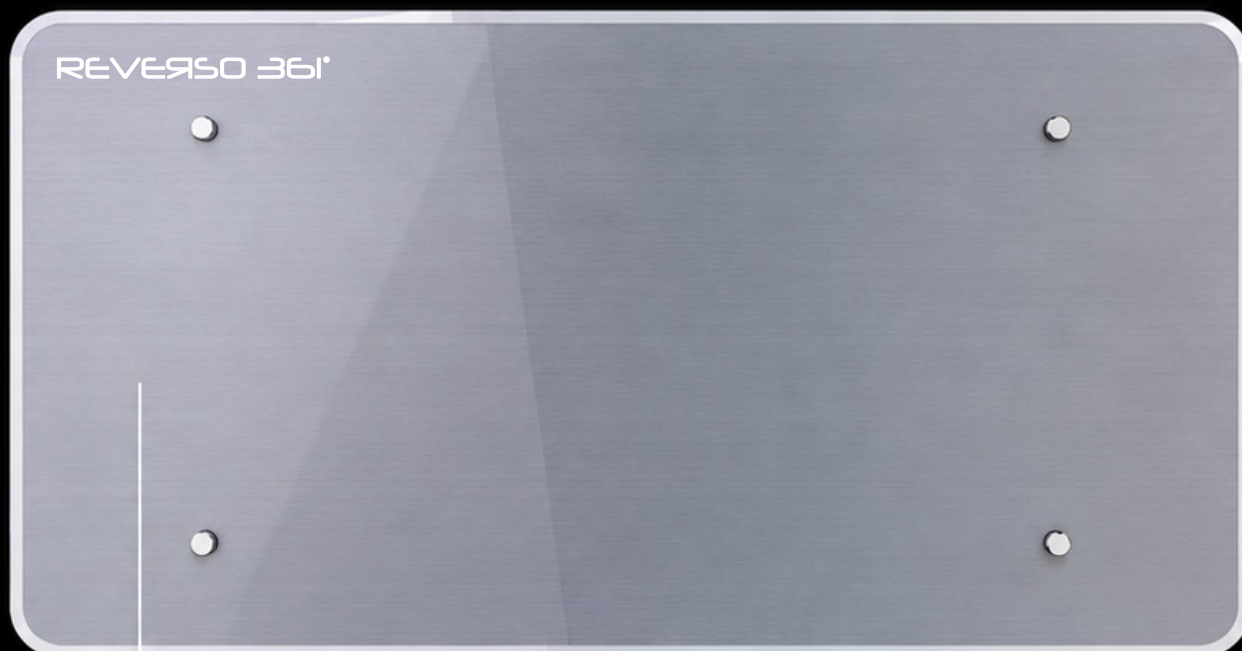

Predný panel

Tvrdené sklo
Zadná strana so sieťotlačou

Horná mriežka

Lakovaný extrudovaný hliník

Ovládanie priamo na zariadení

Dotykový displej s Wi-Fi



REVERSO FS

Strieborná edícia



Motor s technológiou DC Inverter

Hliníkové priečne lopatky
Nízkoenergetický motor s
technológiou DC Inverter


Mikro- perforovaný filter z nehrdzavejúcej oceľe

Mikroperforovaný filter z
nehrdzavejúcej oceľe
Dvojnásobná filtračná
plocha v porovnaní s
bežnými filtermi
Nižšie tlakové straty a
menšie zanášanie



Robustná konštrukcia

Telo z pozinkovanej a lakovanej
oceľe
Hrúbka oceľového plechu 0,8 mm

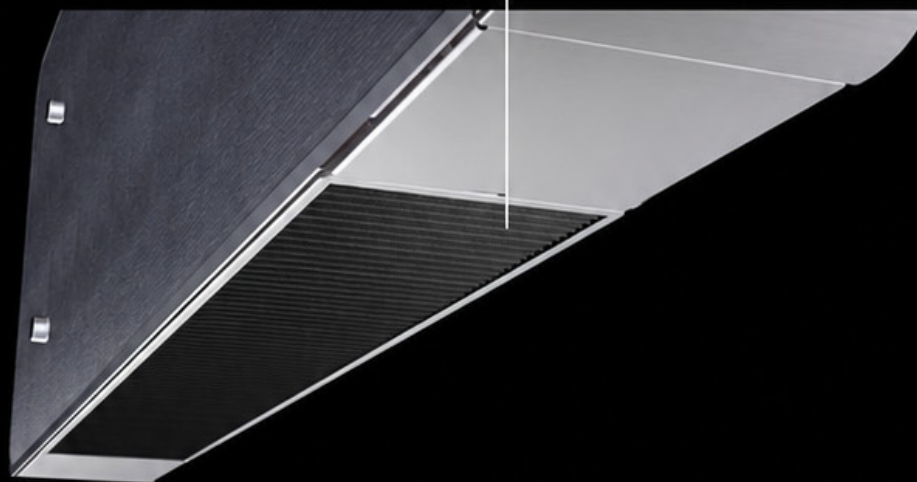

Technické údaje

Výkonové parametre – 2- a 4-rúrkové prevedenie

	Model			FS 200	FS 400	FS 600	FS 800
(1)	Chladiaci výkon	7 - 12 °C	kW	0,88	1,81	2,70	3,38
(1)	Citlivý chladiaci výkon	7 - 12 °C	kW	0,69	1,35	2,00	2,70
(1)	Prietok vody	7 - 12 °C / 50 °C	L/h	151	311	463	580
(1)	Tlaková strata	7 - 12 °C / 50 °C	kPa	13,1	8,2	19,0	18,7
(1)	Vykurovací výkon	50 °C	kW	1,10	2,40	3,20	4,23
(1)	Statický vykurovací výkon	50 °C	kW	0,22	0,25	0,30	0,38
(2)	Vykurovací výkon	45 - 40 °C	kW	0,93	2,00	2,65	3,50
(2)	Prietok vody	45 - 40 °C	L/h	162	348	462	611
(2)	Tlaková strata	45 - 40 °C	kPa	15,8	6,8	14	13,6
(3)	Vykurovací výkon	70 - 50 °C	kW	1,55	3,49	4,67	6,24
(3)	Prietok vody	70 - 50 °C	L/h	68	153	205	274
(3)	Tlaková strata	70 - 50 °C	kPa	3,0	1,4	3,0	2,9
(4)	Vykurovací výkon	55 - 35 °C	kW	0,83	1,92	2,70	3,72
(4)	Prietok vody	55 - 35 °C	L/h	37	85	119	164
(4)	Tlaková strata	55 - 35 °C	kPa	1,0	0,5	1,1	1,2

Hydraulické údaje							
	Objem vody		liter	0,33	0,59	0,85	1,11
	Hydraulické pripojenie			1/2" vnútorný závit			

Vzduchotechnické údaje							
(*)	Maximálny prietok vzduchu Supermax		m3/h	250	390	510	620
	Maximálny prietok vzduchu		m3/h	180	315	450	540
	Stredný prietok vzduchu		m3/h	120	230	350	450
	Minimálny prietok vzduchu		m3/h	80	155	240	310
	Statický prietok vzduchu		m3/h	10	18	25	32
(***)	Hladina akustického tlaku SPL (min. – max.)		db(A)	20,5 - 34,3	21,6 - 35,2	23,5 - 35,2	21,7 - 36,3
(***)	Hladina akustického výkonu LWA		db(A)	27,5 - 51,3	38,6 - 52,2	40,5 - 52,4	38,7 - 53,3

Elektrické údaje							
	Napájanie		V-Hz	220 V - 50 Hz - 1Ph			
	Príkon (min. – max.)			3 - 12	4 - 13	5 - 14	8 - 17

Rozmery							
	Dĺžka		mm	681	873	1065	1257
	Výška		mm	553			
	Hĺbka		mm	120			

Vlastnosti							
	Typ motora a regulátora			DC Inverter			
	Ventilátor			Hliníkový priečny ventilátor			
	Horná mriežka			Extrudovaný hliník			
	Vstupný filter			Mikroperforovaný filter z nehrdzavejúcej ocele			
	Predný panel			Tvrdené sklo			
	Snímač teploty vody			Štandardná výbava			
	Konštrukcia zariadenia			Pozinkovaná a lakovaná oceľ			

Voliteľné príslušenstvo							
	Dotykový termostat s Wi-Fi			Voliteľné príslušenstvo, potrebné na ovládanie			
	Súprava 3-cestných obtokových ventilov (2- a 4-rúrkové vyhotovenie)			Voliteľné			
	Súprava 2-cestných obtokových ventilov			Voliteľné			
	Nožičky			Voliteľné			
(**)	Horizontálna vanička na kondenzát			Voliteľné			
	Zadný panel			Voliteľné			
	Sálavý panel		watt	50	50	50	50

Údaje o balení							
	Dĺžka balenia		mm	739	931	1123	1315
	Výška balenia		mm	454			
	Hĺbka balenia		mm	183			
	Hrubá hmotnosť		Kg	17,5	21,3	25	29
	Čistá hmotnosť		Kg	14	17,6	21	24,5

(1) Teplota vody 7/12 °C, teplota vzduchu v miestnosti 27 °C pri suchom teplomere a 19 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397, EUROVENT.

(1) Teplota vody 50 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397, EUROVENT.

(2) Teplota vody 45/40 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397.






(3) Teplota vody 70/50 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere (klasický kotol).

(4) Teplota vody 55/35 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere (kondenzačný kotol).

(*) Pri maximálnych otáčkach Supermax je možné nastaviť rýchlosť až 2 000 ot./min.


(**) Toto príslušenstvo je potrebné pri stropnej inštalácii.

(***) Hladina akustického tlaku SPL sa meria vo vzdialenosti 1 m v súlade s normou ISO 7779.

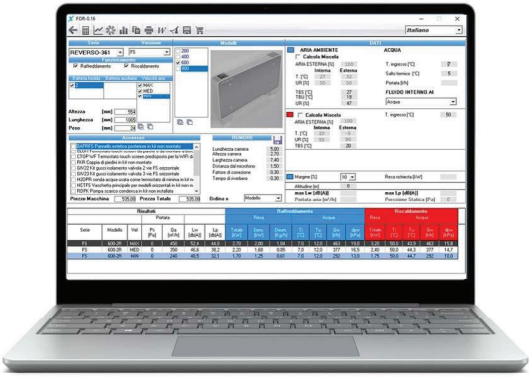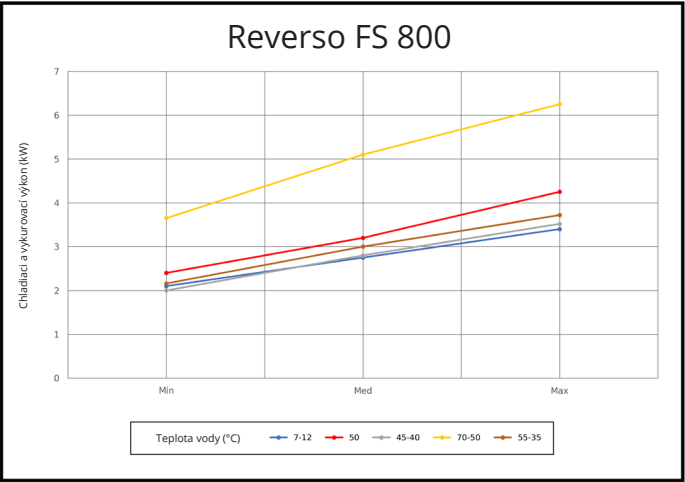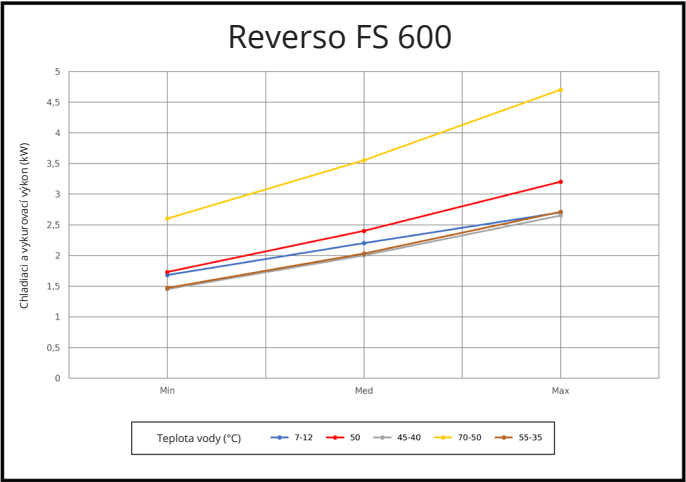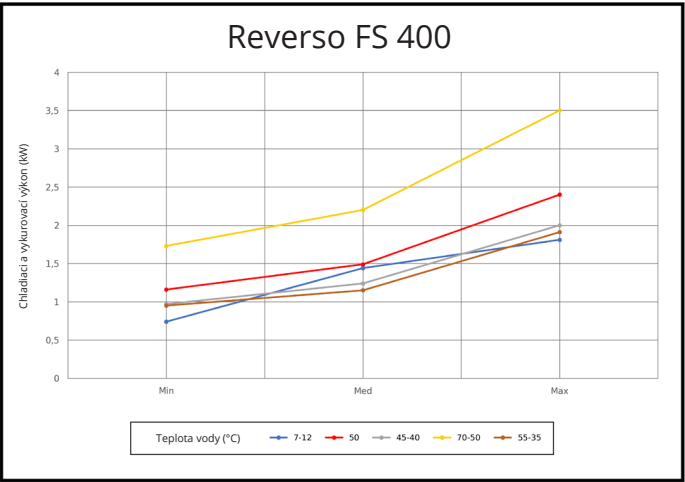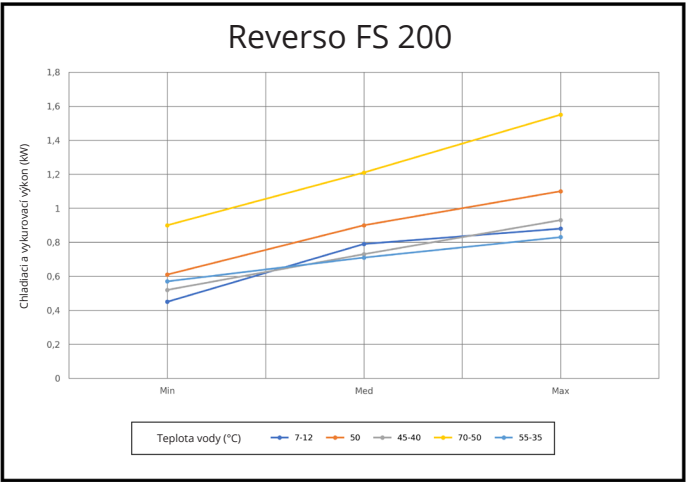

Požiadajte naše obchodné oddelenie o bezplatný softvér na simuláciu výkonu fancoilov Reverso pri rôznych teplotách vody a podmienkach okolitého prostredia.

Rozmery zariadenia

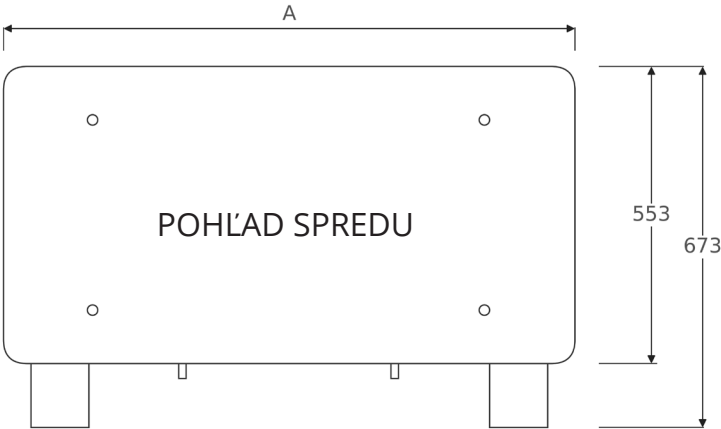

	200	400	600	800
A (mm)	681	873	1065	1257
Hĺbka (mm)	120			
Hmotnosť (kg)	18	21	24	27

REVERSO FS

Podlahový fancoil

Biela edícia



Taliansky dizajn

Dostupné len pre dovozcov a pri objednávke celého kontajnera

REVERSO SM Strieborná edícia


Podlahový fancoil s nízkym profilom

Reverso SM je vodný fancoil s nízkym profilom určený na nízku nástennú inštaláciu. Jeho hlavné prednosti, ktorými sa odlišuje od zariadení rovnakej kategórie, sú: • Mimoriadne tenké vyhotovenie s hrúbkou iba 12 cm • Minimálna hlučnosť pod hranicou počuteľnosti, iba 20 dB(A) • Technológia DC Inverter • Nízka spotreba energie, iba 4 W • Moderný dizajn; na požiadanie dvojité predné a zadné sklenené panely • Predný panel z tvrdeného skla • Sálavý panel na požiadanie • Nerezové filtre s plisovanou konštrukciou a neobmedzenou životnosťou • Hliníkový tangenciálny ventilátor s vyššou účinnosťou • Ovládanie priamo na zariadení alebo na stene • Možnosť pravého aj ľavého pripojenia na tom istom zariadení

Taliansky dizajn



Prečo REVERSO SM?



Reverso SM je nízkoprofilový vodný fancoil s elegantným a moderným dizajnom, ktorý dokonale ladí s interiérovým zariadením domácnosti. Vyznačuje sa tichou prevádzkou porovnateľnou so sálavým vykurovacím systémom a vysokou účinnosťou vďaka motoru s technológiou DC Inverter. Slúži ako hlavný systém na vykurovanie, chladenie, odvlhčovanie a čistenie vzduchu. Jediné zariadenie zabezpečuje celoročnú klimatizáciu domácnosti alebo kancelárie s maximálnym komfortom. Séria SM je ideálnym riešením na náhradu starých radiátorov s vodovodným potrubím s priemerom 12 mm. Rad SM je navrhnutý na inštaláciu pred veľké okná, výklady obchodov a pod nízke parapety.



Cooling




Heating



Dheumy



Pury



Silent



Radiant
Panel





Predný panel

Tvrdené sklo
Zadná strana so sieťotlačou

Horná mriežka

Lakovaný extrudovaný hliník

Ovládanie priamo na zariadení

Dotykový displej s Wi-Fi



REVERSO SM

Strieborná edícia



Motor s technológiou DC Inverter

Hliníkové priečne lopatky
Nízkoenergetický motor s
technológiou DC Inverter


Mikro- perforovaný filter z nehrdzavejúcej oceľe

Mikroperforovaný filter z
nehrdzavejúcej oceľe
Dvojnásobná filtračná
plocha v porovnaní s
bežnými filtermi
Nižšie tlakové straty a
menšie zanášanie



Robustná konštrukcia

Telo z pozinkovanej a lakovanej
oceľe
Hrúbka oceľového plechu 0,8 mm

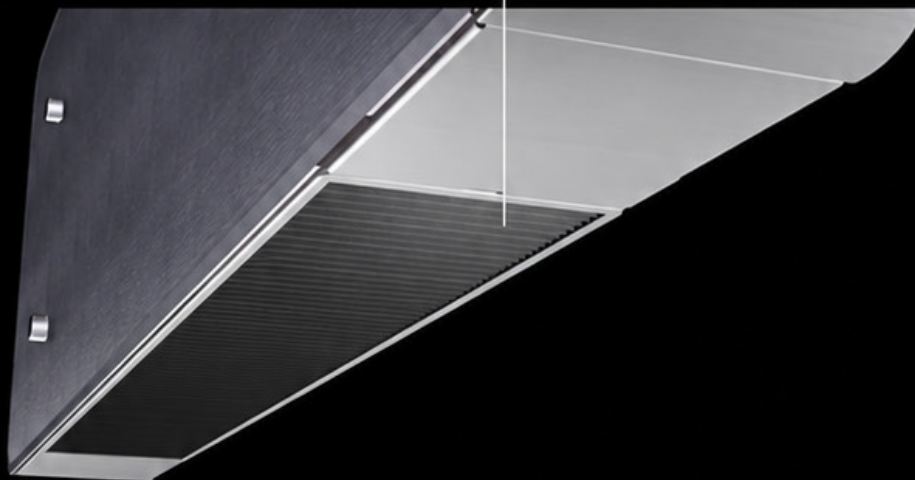

Technické údaje

Výkonové parametre – 2- a 4-rúrkové prevedenie

	Model			SM 200	SM 400	SM 600	SM 800
(1)	Chladiaci výkon	7 - 12 °C	kW	0,58	1,10	1,67	2,39
(1)	Citlivý chladiaci výkon	7 - 12 °C	kW	0,52	0,85	1,45	2,15
(1)	Prietok vody	7 - 12 °C / 50 °C	L/h	100	189	287	410
(1)	Tlaková strata	7 - 12 °C / 50 °C	kPa	1,8	7,0	2,5	10,0
(1)	Vykurovací výkon	50 °C	kW	0,84	1,62	2,41	3,30
(1)	Statický vykurovací výkon	50 °C	kW	0,16	0,18	0,23	0,29
(2)	Vykurovací výkon	45 - 40 °C	kW	0,78	1,45	2,11	2,81
(2)	Prietok vody	45 - 40 °C	L/h	136	253	367	490
(2)	Tlaková strata	45 - 40 °C	kPa	4,2	14,7	4,2	14,2
(3)	Vykurovací výkon	70 - 50 °C	kW	1,31	2,53	3,72	5,05
(3)	Prietok vody	70 - 50 °C	L/h	57	111	163	221
(3)	Tlaková strata	70 - 50 °C	kPa	0,8	3,0	0,9	3,1
(4)	Vykurovací výkon	55 - 35 °C	kW	0,71	1,38	2,15	2,99
(4)	Prietok vody	55 - 35 °C	L/h	31	61	95	132
(4)	Tlaková strata	55 - 35 °C	kPa	0,3	1,1	0,3	1,3

Hydraulické údaje							
	Objem vody		liter	0,16	0,30	0,43	0,56
	Hydraulické pripojenie			1/2" vnútorný závit			

Vzduchotechnické údaje							
(*)	Maximálny prietok vzduchu Supermax		m3/h	240	370	495	600
	Maximálny prietok vzduchu		m3/h	170	305	430	520
	Stredný prietok vzduchu		m3/h	110	220	330	430
	Minimálny prietok vzduchu		m3/h	75	150	230	300
	Statický prietok vzduchu		m3/h	8	15	20	29
(***)	Hladina akustického tlaku SPL (min. – max.)		db(A)	20,6 - 35,3	22 - 35,5	23,6 - 36	20,8 - 36,6
(***)	Hladina akustického výkonu LWA		db(A)	37,6 - 52,3	39 - 52,5	40,6 - 53	37,8 - 53,6

Elektrické údaje							
	Napájanie		V-Hz	220 V - 50 Hz - 1Ph			
	Príkon (min. – max.)			3 - 12	4 - 13	5 - 14	8 - 17






Rozmery							
	Dĺžka		mm	681	873	1065	1257
	Výška		mm	383			
	Hĺbka		mm	120			

Vlastnosti							
	Typ motora a regulátora			DC Inverter			
	Ventilátor			Hliníkový priečny ventilátor			
	Horná mriežka			Extrudovaný hliník			
	Vstupný filter			Mikroperforovaný filter z nehrdzavejúcej ocele			
	Predný panel			Tvrdené sklo			
	Snímač teploty vody			Štandardná výbava			
	Konštrukcia zariadenia			Pozinkovaná a lakovaná oceľ			

Voliteľné príslušenstvo							
	Dotykový termostat s Wi-Fi			Voliteľné príslušenstvo, potrebné na ovládanie			
	Súprava 3-cestných obtokových ventilov (2- a 4-rúrkové vyhotovenie)			Voliteľné			
	Súprava 2-cestných obtokových ventilov			Voliteľné			
	Nožičky			Voliteľné			
(**)	Horizontálna vanička na kondenzát			Voliteľné			
	Zadný panel			Voliteľné			
	Sálavý panel		watt	25	25	60	60


Údaje o balení							
	Dĺžka balenia		mm	739	931	1123	1315
	Výška balenia		mm	454			
	Hĺbka balenia		mm	183			
	Hrubá hmotnosť		Kg	13,3	16,4	19,5	22,5
	Čistá hmotnosť		Kg	10,6	13,4	16,2	19

(1) Teplota vody 7/12 °C, teplota vzduchu v miestnosti 27 °C pri suchom teplomere a 19 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397, EUROVENT.
(1) Teplota vody 50 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397, EUROVENT.
(2) Teplota vody 45/40 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397.
(3) Teplota vody 70/50 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere (klasický kotol).
(4) Teplota vody 55/35 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere (kondenzačný kotol).
(*) Pri maximálnych otáčkach Supermax je možné nastaviť rýchlosť až 2 000 ot./min.
(**) Toto príslušenstvo je potrebné pri stropnej inštalácii.
(***) Hladina akustického tlaku SPL sa meria vo vzdialenosti 1 m v súlade s normou ISO 7779.

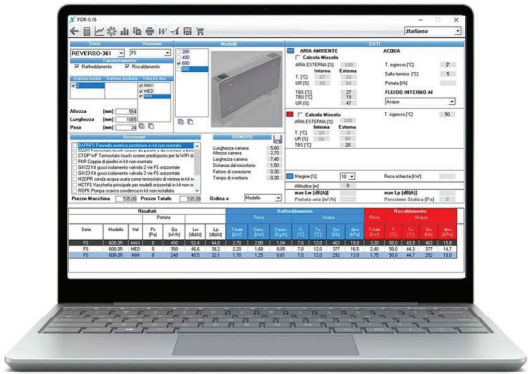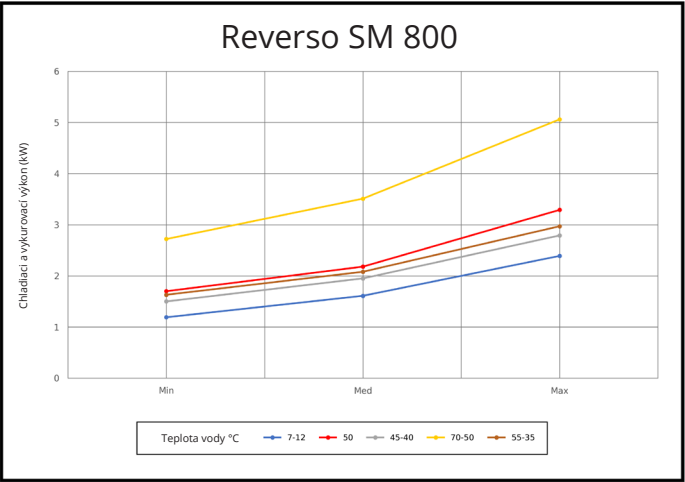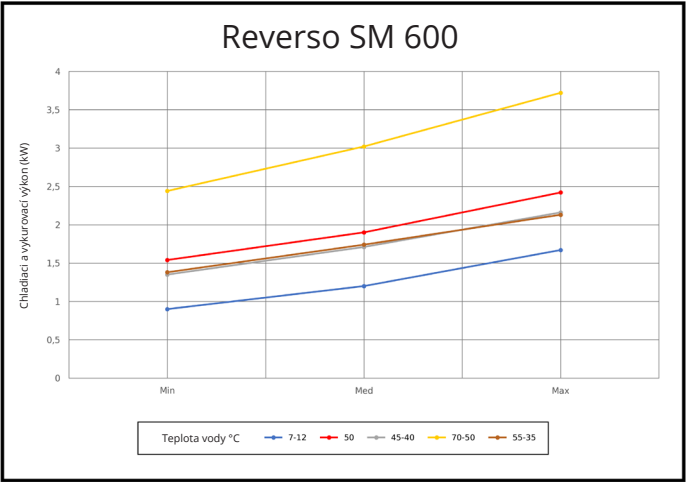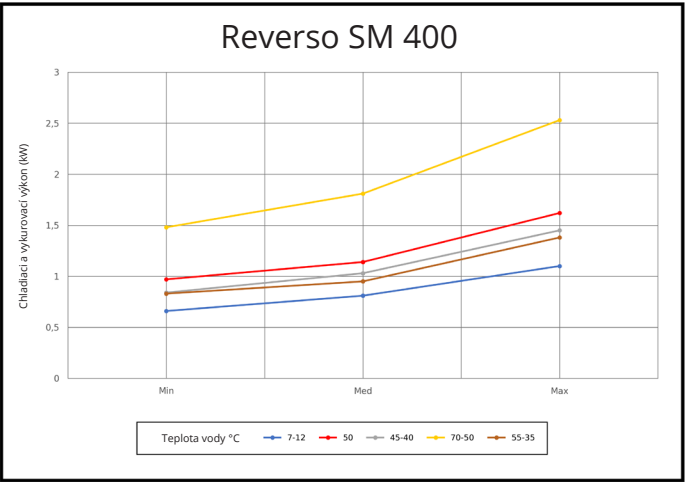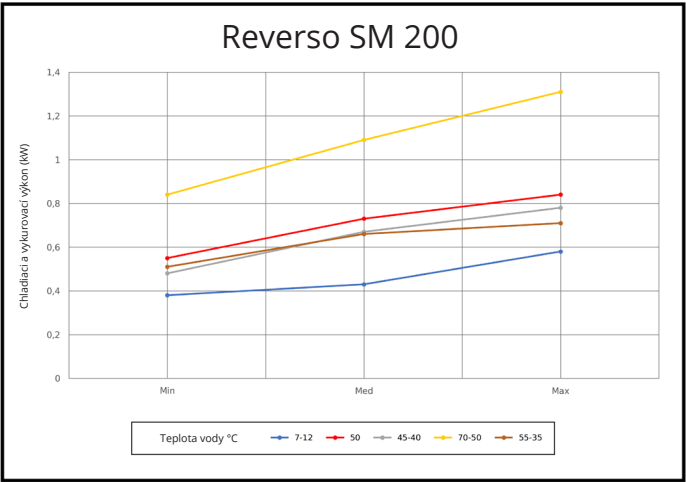

Požiadajte naše obchodné oddelenie o bezplatný softvér na simuláciu výkonu fancoilov Reverso pri rôznych teplotách vody a podmienkach okolitého prostredia.

Rozmery zariadenia

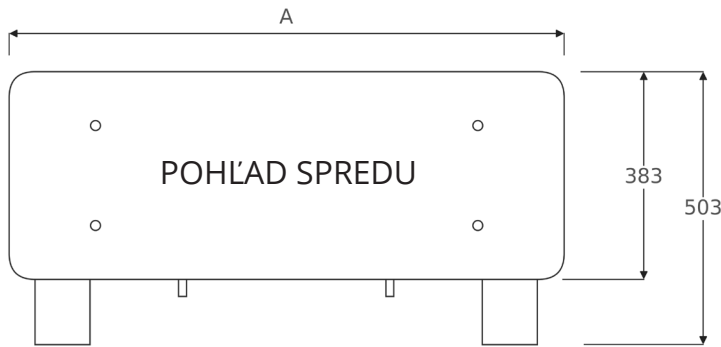


	200	400	600	800
A (mm)	681	873	1065	1257
Hĺbka (mm)	120			
Hmotnosť (kg)	18	21	24	27

REVERSO FS

Podlahový fancoil s nízkym profilom

Biela edícia



Dostupné len pre dovozcov a pri objednávke celého kontajnera

Taliansky dizajn


REVERSO HW Strieborná edícia

Nástenný fancoil pre montáž vysoko na stenu



Reverso FS je vodný fancoil určený na vysokú nástennú inštaláciu. Jeho hlavné prednosti, ktorými sa odlišuje od zariadení rovnakej kategórie, sú: • Mimoriadne tenké vyhotovenie s hrúbkou iba 12 cm • Minimálna hlučnosť pod hranicou počuteľnosti, iba 20 dB(A) • Technológia DC Inverter • Nízka spotreba energie, iba 4 W • Moderný dizajn s predným panelom z tvrdeného skla • Nerezové filtre s plisovanou konštrukciou a neobmedzenou životnosťou • Hliníkový tangenciálny ventilátor s vyššou účinnosťou • Ovládanie diaľkovým ovládačom alebo prostredníctvom voliteľného nástenného ovládača • - Hydraulické pripojenie na ľavej strane.

Prečo REVERSO HW?



Reverso HW je vodný fancoil určený na vysokú nástennú inštaláciu. Vďaka štíhlemu a modernému dizajnu dokonale ladí s interiérovým zariadením domácnosti. Ideálne sa kombinuje so sálavým systémom chladenia a vďaka motoru s technológiou DC Inverter dosahuje vysokú účinnosť. Možno ho používať ako hlavný systém na vykurovanie, chladenie, odvlhčovanie a čistenie vzduchu. Jediné zariadenie zabezpečuje celoročnú klimatizáciu domácnosti alebo kancelárie s maximálnym komfortom. Rad HW je navrhnutý na vysokú nástennú inštaláciu, ktorá zjednodušuje jeho umiestnenie.



Cooling




Heating



Dheumy



Pury



Silent



Predný panel

Tvrdené sklo
Zadná strana so sieťotlačou


LCD displej

Dvojmiestny displej – 4 funkčné
LED indikátory
Prijímač diaľkového ovládania

Hrúbka 12 cm

Mikro-perforovaný filter z nehrdzavejúcej ocele

Mikroperforovaný filter z
nehrdzavejúcej ocele
Dvojnásobná filtračná plocha v
porovnaní s bežnými filtermi
Nižšie tlakové straty a menšie
zanášanie



REVERSO HW

Silver edition



Motor s technológiou DC Inverter

Hliníkové priečne lopatky
Nízkoenergetický motor s
technológiou DC Inverter

Robustná konštrukcia

Spodná klapka

Lakovaný extrudovaný hliník



Robustná konštrukcia

Telo z pozinkovanej a lakovanej
oceľe
Hrúbka oceľového plechu 0,8 mm

Technické údaje

Výkonové parametre – 2- a 4-rúrkové prevedenie

	Model			HW 400	HW 600	SM 800
(1)	Chladiaci výkon	7 - 12 °C	kW	1,20	1,70	2,45
(1)	Citlivý chladiaci výkon	7 - 12 °C	kW	0,85	1,45	2,15
(1)	Prietok vody	7 - 12 °C / 50 °C	L/h	206	292	420
(1)	Tlaková strata	7 - 12 °C / 50 °C	kPa	7,0	2,5	10,0
(1)	Vykurovací výkon	50 °C	kW	1,68	2,45	3,30
(2)	Vykurovací výkon	45 - 40 °C	kW	1,49	2,14	2,83
(2)	Prietok vody	45 - 40 °C	L/h	259	373	493
(2)	Tlaková strata	70 - 50 °C	kPa	13,1	4,4	14,4
(3)	Vykurovací výkon	70 - 50 °C	kW	2,59	3,78	5,04
(3)	Prietok vody	70 - 50 °C	L/h	114	166	221
(3)	Tlaková strata	55 - 35 °C	kPa	2,7	0,9	3,1
(4)	Vykurovací výkon	55 - 35 °C	kW	1,43	2,18	3,01
(4)	Prietok vody	55 - 35 °C	L/h	63	96	133
(4)	Tlaková strata	55 - 35 °C	kPa	1,0	0,4	1,3
Hydraulické údaje						
	Objem vody		liter	0,30	0,43	0,56
	Hydraulické pripojenie			1/2" vnútorný závit		
Vzduchotechnické údaje						
(*)	Maximálny prietok vzduchu Supermax		m3/h	370	492	592
	Maximálny prietok vzduchu		m3/h	315	450	540
	Stredný prietok vzduchu		m3/h	230	350	430
	Minimálny prietok vzduchu		m3/h	155	240	310
(***)	Hladina akustického tlaku SPL (min. – max.)		db(A)	23 - 37,1	23,4 - 38,3	25 - 39,1
(***)	Hladina akustického výkonu LWA		db(A)	40 - 54,1	40,4 - 55,3	42 - 56,1
Elektrické údaje						
	Napájanie		V-Hz			
	Príkon (min. – max.)			4 - 11	5 - 14	8 - 17
Rozmery						
	Dĺžka		mm	873	1065	1257
	Výška		mm	383		
	Hĺbka		mm	120		
Vlastnosti						
	Typ motora a regulátora			DC Inverter		
	Ventilátor			Hliníkový priečny ventilátor		
	Horná mriežka			Extrudovaný hliník		
	Vstupný filter			Mikroperforovaný filter z nehrdzavejúcej ocele		
	Predný panel			Tvrdené sklo		
	Snímač teploty vody			Štandardná výbava		
	Konštrukcia zariadenia			Pozinkovaná a lakovaná oceľ		
Voliteľné príslušenstvo						
	Dotykový termostat s Wi-Fi			Voliteľné príslušenstvo, potrebné na ovládanie		
	Súprava 3-cestných obtokových ventilov (2- a 4-rúrkové vyhotovenie)			Voliteľné		
	Súprava 2-cestných obtokových ventilov			Voliteľné		
Údaje o balení						
	Dĺžka balenia		mm	931	1123	1315
	Výška balenia		mm	454		
	Výška balenia		mm	183		
	Hrubá hmotnosť		Kg	17,3	20,5	23,7
	Čistá hmotnosť		Kg	14,2	17	20

(1) Teplota vody 7/12 °C, teplota vzduchu v miestnosti 27 °C pri suchom teplomere a 19 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397, EUROVENT.

(1) Teplota vody 50 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397, EUROVENT.

(2) Teplota vody 45/40 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397.





(3) Teplota vody 70/50 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere (klasický kotol).

(4) Teplota vody 55/35 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere (kondenzačný kotol).

(*) Pri maximálnych otáčkach Supermax je možné nastaviť rýchlosť až 2 000 ot./min.


(**) Toto príslušenstvo je potrebné pri stropnej inštalácii.

(***) Hladina akustického tlaku SPL sa meria vo vzdialenosti 1 m v súlade s normou ISO 7779.

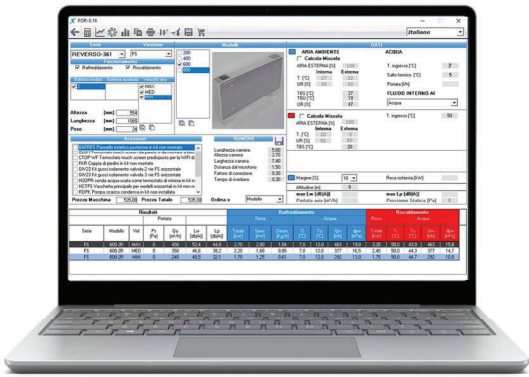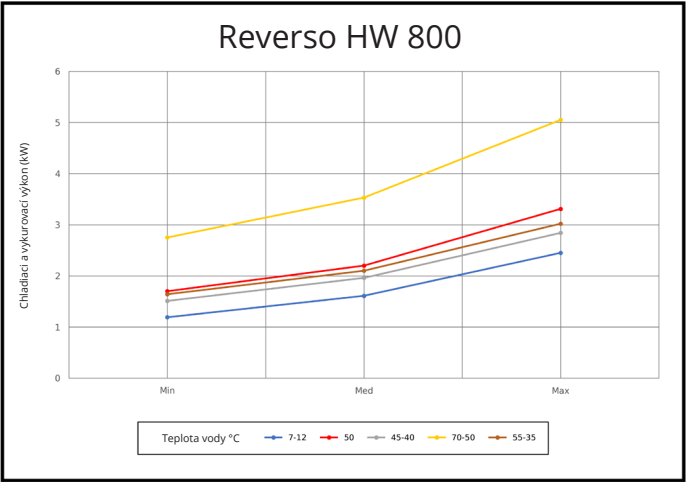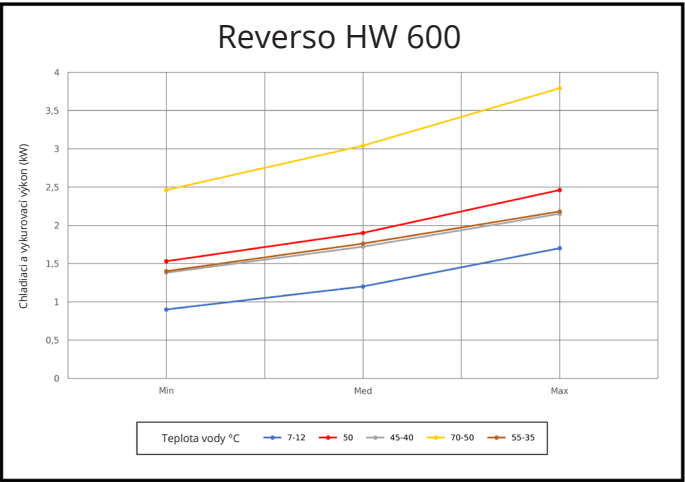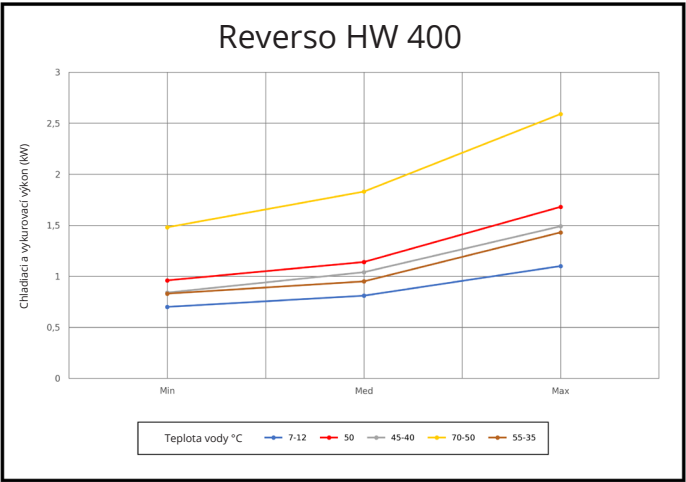

Požiadajte naše obchodné oddelenie o bezplatný softvér na simuláciu výkonu fancoilov Reverso pri rôznych teplotách vody a podmienkach okolitého prostredia.

Rozmery zariadenia

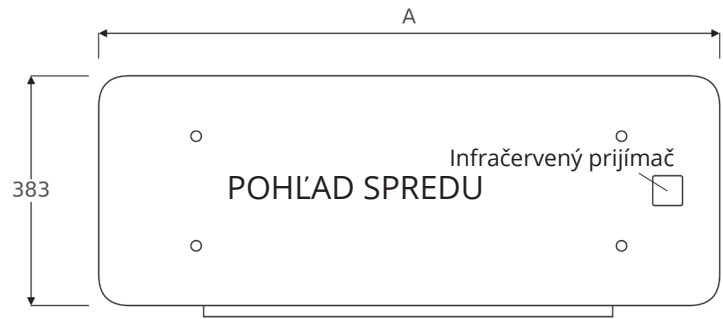


	400	600	800
A (mm)	873	1065	1257
Hĺbka (mm)	120		
Hmotnosť (kg)	17,3	20,5	23,7

REVERSO HW

Biela edícia

Nástenný fancoil pre montáž vysoko na stenu

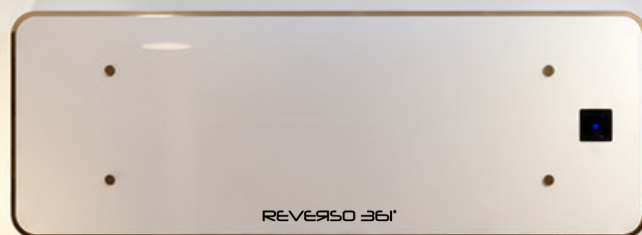


Taliansky dizajn



Dostupné len pre dovozcov a pri objednávke celého kontajnera

REVERSO BT Strieborná edícia

Nástenný fancoil do kúpeľne so sálavým účinkom




Taliansky dizajn

IPX4

Reverso BT je vodný fancoil určený na nástennú inštaláciu v kúpeľni s krytím IPX4. Jeho hlavné prednosti, ktorými sa odlišuje od zariadení rovnakej kategórie, sú: • Mimoriadne tenké vyhotovenie s hrúbkou iba 12 cm • Minimálna hlučnosť pod hranicou počuteľnosti, iba 20 dB(A) • Technológia DC Inverter • Nízka spotreba energie, iba 4 W • Moderný dizajn • Predný panel z tvrdeného skla • Sálavý panel v štandardnej výbave • Nerezové filtre s plisovanou konštrukciou a neobmedzenou životnosťou • Hliníkový tangenciálny ventilátor s vyššou účinnosťou • Ovládanie diaľkovým ovládačom alebo prostredníctvom voliteľného nástenného ovládača • Hydraulické pripojenie vpravo dole.

Prečo REVERSO BT?



Reverso BT je vodný fancoil určený na nástennú inštaláciu v kúpeľni. Vďaka štíhlemu a modernému dizajnu dokonale ladí s kúpeľňovým nábytkom. Je navrhnutý na vykurovanie, sálavé vykurovanie, chladenie, odvlhčovanie a čistenie vzduchu.

Reverso BT je jedinečný fancoil na inštaláciu v kúpeľni vďaka ochrane proti vode s krytím IPX4. Jeho použitie zároveň zjednodušuje hydraulické okruhy, pretože všetky vykurovacie telesá pracujú pri nízkej teplote vody. V porovnaní s tradičnými radiátormi dosahuje Reverso BT 2- až 3-násobný vykurovací výkon.



Cooling



Heating



Dheumy



Pury



Silent

Radiant
Panel




REVERSO BT

Biela edícia

Nástenný fancoil do kúpeľne so sálavým účinkom


Taliansky dizajn



Dostupné len pre dovozcov a pri objednávke celého kontajnera


REVERSO BT

Strieborná edícia

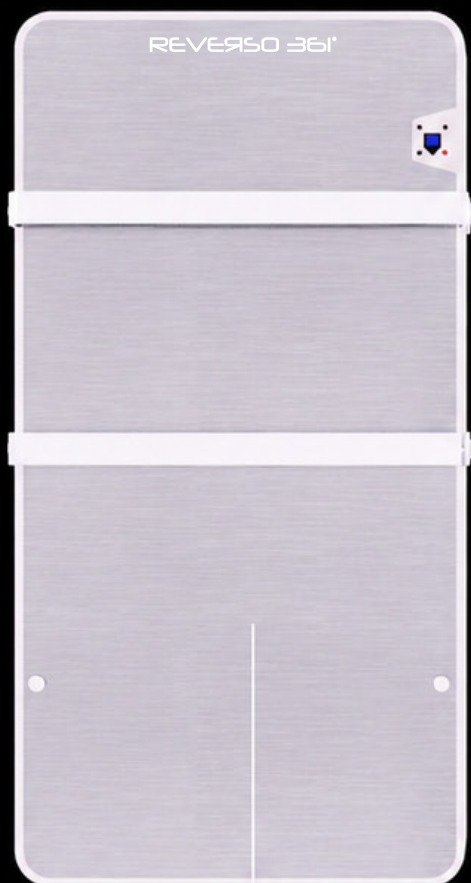



Predný panel

Tvrdené sklo
Zadná strana so sieťotlačou

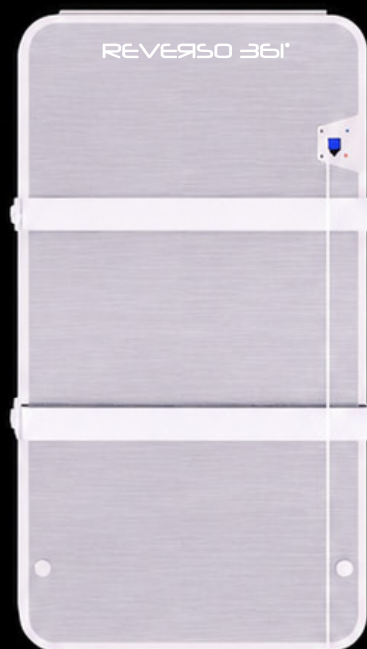

LCD displej

Dvojmiestny displej – 4 funkčné
LED indikátory
Prijímač diaľkového ovládania

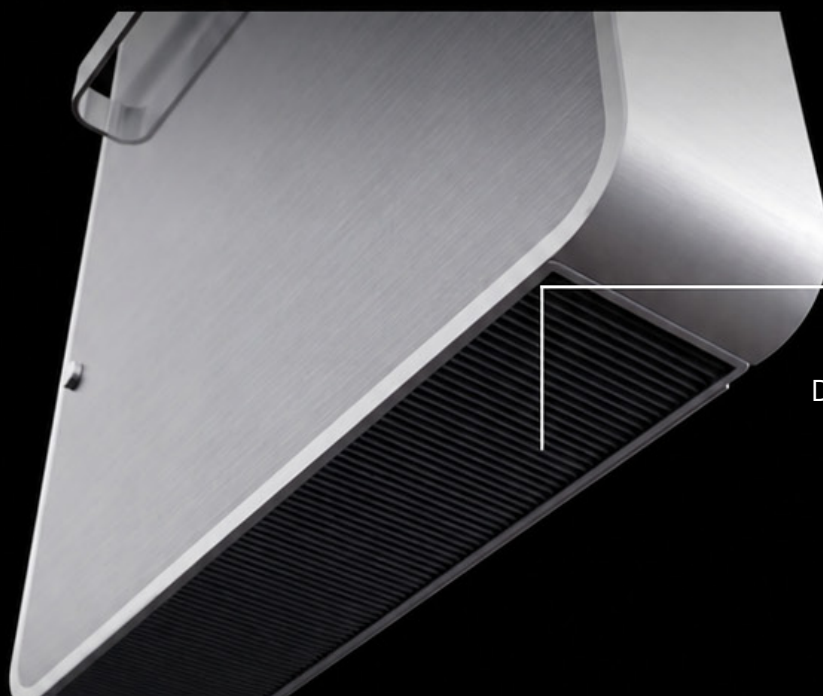

Mikro-perforovaný filter z nehrdzavejúcej ocele

Mikroperforovaný filter z nehrdzavejúcej ocele
Dvojnásobná filtračná plocha v porovnaní s bežnými filtrami
Nižšie tlakové straty a menšie zanášanie

REVERSO BT

Strieborná edícia



Držiak na uteráky

Chrómovaný hliník

Sálavý panel



Horná mriežka

Lakovaný extrudovaný hliník

Robustná konštrukcia

Telo z pozinkovanej a
lakovanej ocele
Hrúbka oceleového plechu
0,8 mm

Technické údaje

Výkonové parametre – 2- a 4-rúrkové prevedenie

	Model			BT 200		BT 400	
(1)	Chladiaci výkon	7 - 12 °C	kW	0,43		1,20	
(1)	Citlivý chladiaci výkon	7 - 12 °C	kW	0,38		0,89	
(1)	Prietok vody	7 - 12 °C / 50 °C	L/h	60		206	
(1)	Tlaková strata	7 - 12 °C / 50 °C	kPa	1,0		12,2	
(1)	Vykurovací výkon	50 °C	kW	0,68		1,45	
(1)	Statický vykurovací výkon	50 °C	kW	0,15		0,25	
(2)	Vykurovací výkon	45 - 40 °C	kW	0,54		1,19	
(2)	Prietok vody	45 - 40 °C	L/h	75		208	
(2)	Tlaková strata	45 - 40 °C	kPa	1,3		9,4	
(3)	Vykurovací výkon	70 - 50 °C	kW	0,88		2,09	
(3)	Prietok vody	70 - 50 °C	L/h	31		92	
(3)	Tlaková strata	70 - 50 °C	kPa	0,3		2,0	
(4)	Vykurovací výkon	55 - 35 °C	kW	0,45		1,21	
(4)	Prietok vody	55 - 35 °C	L/h	16		53	
(4)	Tlaková strata	55 - 35 °C	kPa	0,1		0,8	
Hydraulické údaje							
	Objem vody		liter	0,17		0,52	
	Hydraulické pripojenie			1/2" vnútorný závit			
Vzduchotechnické údaje							
(*)	Maximálny prietok vzduchu Supermax		m3/h	155		260	
	Maximálny prietok vzduchu		m3/h	135		225	
	Stredný prietok vzduchu		m3/h	105		175	
	Minimálny prietok vzduchu		m3/h	72		120	
	Statický prietok vzduchu		m3/h	10		10	
(***)	Hladina akustického tlaku SPL (min. – max.)		db(A)	19,1 - 34		19,1 - 34	
(***)	Hladina akustického výkonu LWA		db(A)	36,1 - 51		36,1 - 51	
Elektrické údaje							
	Napájanie		V-Hz	220 V - 50 Hz - 1Ph			
	Príkon (min. – max.)			4 - 9		4 - 11	
Rozmery							
	Dĺžka		mm	457		587	
	Výška		mm	798		1100	
	Hĺbka		mm	120			
Vlastnosti							
	Typ motora a regulátora			DC Inverter			
	Ventilátor			Hliníkový priečny ventilátor			
	Horná mriežka			Extrudovaný hliník			
	Vstupný filter			Mikroperforovaný filter z nehrdzavejúcej ocele			
	Predný panel			Tvrdené sklo			
	Sálavý panel		watt	90		150	
	Snímač teploty vody			Štandardná výbava			
	Konštrukcia zariadenia			Pozinkovaná a lakovaná oceľ			
Voliteľné príslušenstvo							
	Dotykový termostat s Wi-Fi			Voliteľné príslušenstvo, potrebné na ovládanie			
	Súprava 3-cestných obtokových ventilov (2- a 4-rúrkové vyhotovenie)			Voliteľné			
	Súprava 2-cestných obtokových ventilov			Voliteľné			
Údaje o balení							
	Dĺžka balenia		mm	813		1158	
	Výška balenia		mm	506			
	Hĺbka balenia		mm	183			
	Hrubá hmotnosť		Kg	25		29,7	
	Čistá hmotnosť		Kg	20		25,8	

(1) Teplota vody 7/12 °C, teplota vzduchu v miestnosti 27 °C pri suchom teplomere a 19 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397, EUROVENT.




(2) Teplota vody 45/40 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397, EUROVENT.

(3) Teplota vody 70/50 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere. Podľa normy EN 1397.

(4) Teplota vody 55/35 °C, teplota vzduchu v miestnosti 20 °C pri suchom teplomere a 15 °C pri vlhkom teplomere (klasický kotol).


(*) Pri maximálnych otáčkach Supermax je možné nastaviť rýchlosť až 2 000 ot./min.

(***) Hladina akustického tlaku SPL sa meria vo vzdialenosti 1 m v súlade s normou ISO 7779.

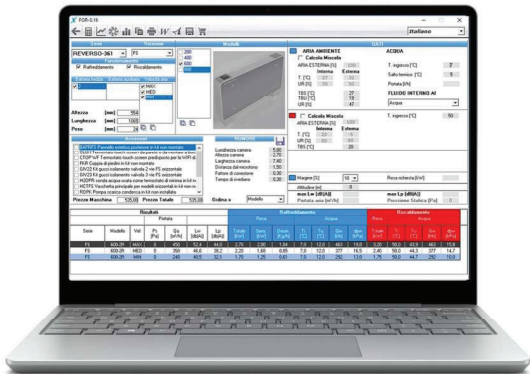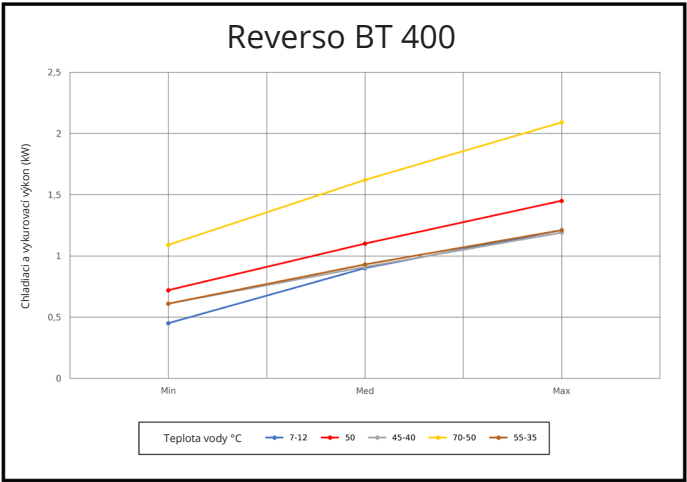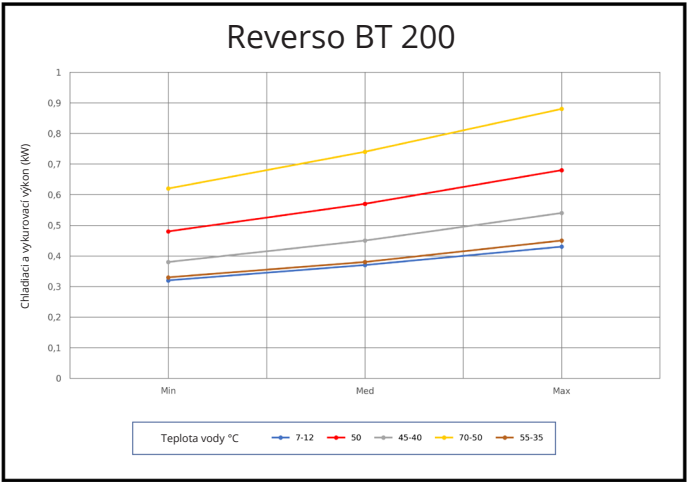

Požiadajte naše obchodné oddelenie o bezplatný softvér na simuláciu výkonu fancoilov Reverso pri rôznych teplotách vody a podmienkach okolitého prostredia.

Rozmery zariadenia

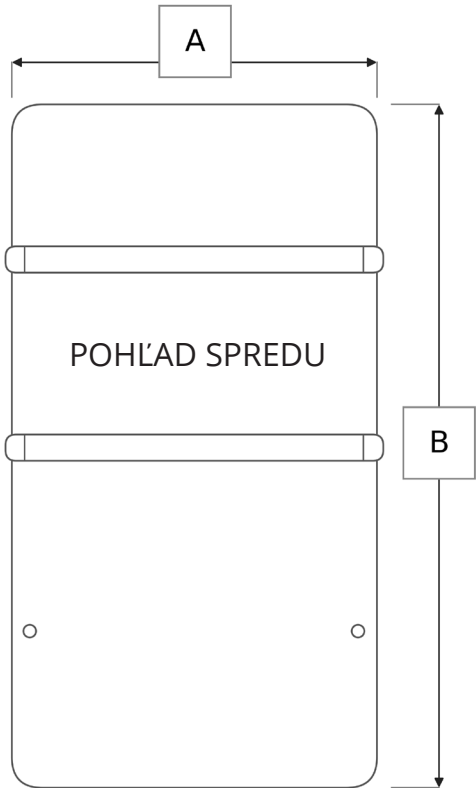

	200	400
A (mm)	457	587
B (mm)	798	1100
Hĺbka (mm)	120	
Hmotnosť (kg)	20	25,8

Príslušenstvo a doplnky

- Ovládacie prvky
- Diaľkový ovládač
- Ventily
- Sálavý panel
- Nožičky
- Zadný panel
- Horizontálna vanička na kondenzát
- Vodné čerpadlo
- Antivírusový filter

Ovládacie prvky

Dvojrúrkový a štvorrúrkový systém Rad FS a SM

Len jeden ovládač pre obe funkcie.

Rady FS a SM sa dodávajú bez ovládača, pričom inštalatér sa môže rozhodnúť, či bude zariadenie ovládané samostatne alebo zapojené do siete typu master-slave. Ovládač CTOP WF2 možno nainštalovať priamo do zariadenia alebo na stenu.



Integrované priamo v
zariadení




REVERSO 361



Nainštalované na stene

Rad HW a BT

Ten istý ovládač je možné použiť aj pre rad WH a BT pri inštalácii na stenu.




Dotykový displej
Wi-Fi a aplikácia
Režim vykurovania, chladenia a
ventilácie
Týždenný časovač
Zobrazenie funkcií
Kompatibilita s Alexou
Kompatibilita so službou Google
Home
ednoduchá a inteligentná
automatizácia domácnosti

CTOP2WF




Ovládanie Master-Slave

Pomocou jediného ovládača je možné riadiť sieť s viac ako 200 fancoil jednotkami.

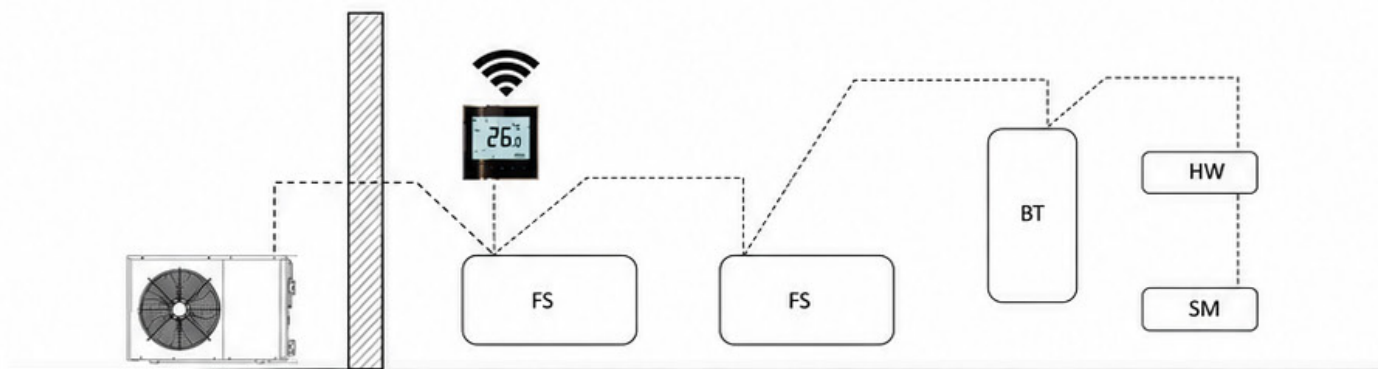

Samostatné ovládanie

Každé jedno zariadenie sa ovláda samostatným ovládačom.

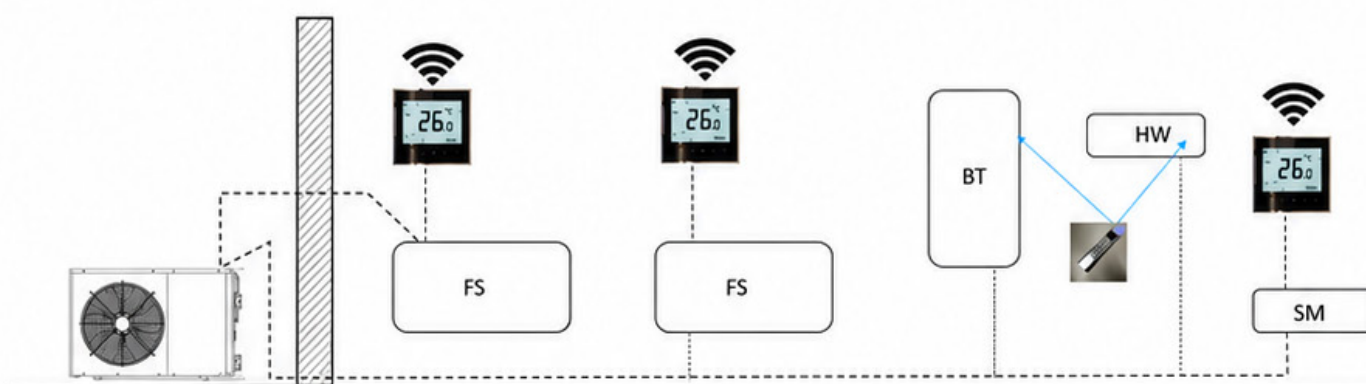

Ovládacie prvky

Štandardne dodávané pre rad HW a BT (bez Wi-Fi)

LCD displej
Rad FS



LCD displej
Rad BT




Súčasťou štandardnej výbavy všetkých zariadení radov HW a BT je diaľkový ovládač na ovládanie všetkých funkcií zariadenia. Je vybavený predným nočným podsvietením a podsvieteným displejom LCD. Wi-Fi pripojenie nie je k dispozícii. Ak je potrebné pripojenie Wi-Fi, je potrebné nainštalovať nástenný ovládací panel CTOP2WF.




Ventily

2-cestný ventil/dvojrůrkový systém (FS-SM-HW-BT)

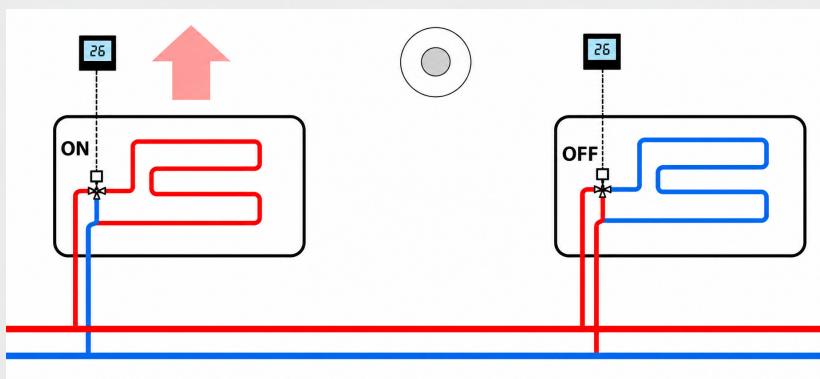


Dostupné pre celý rad FS-SM-HW-BT. Odporúča sa použiť obtok pri 2-cestných ventiloch vo vodnom rozdeľovači.

3-cestný ventil/dvojrůrkový systém (FS-SM-HW-BT)

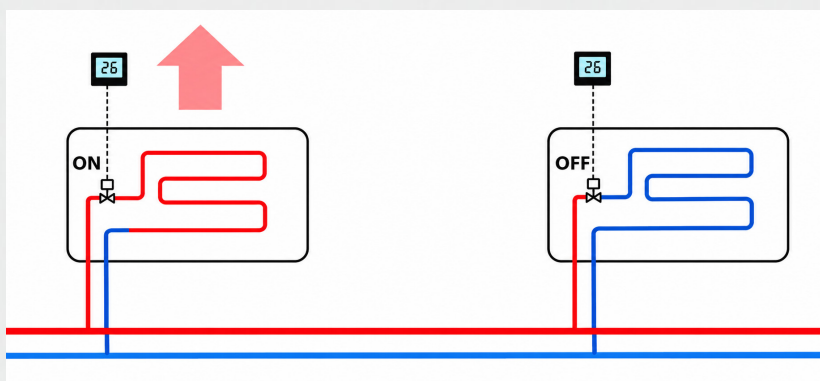

Dostupné pre celý rad FS-SM-HW-BT, odporúčané pre 90 % inštalácií.

3-cestný ventil/štvorrůrkový systém (FS-SM)

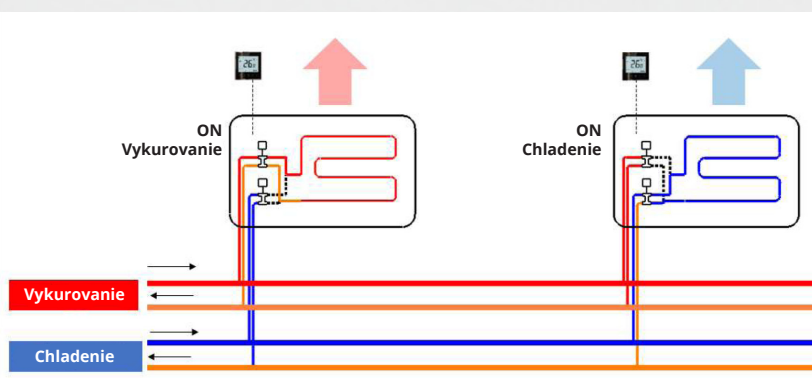


Dostupné len pre rady FS a SM na súčasné vykurovanie a chladenie.

Sálavý panel

Pre rad FS a SM dostupný ako voliteľné príslušenstvo

Sálavý panel vyžaruje infračervené teplo, čím zvyšuje komfort počas zimného obdobia. Pre rady FS a SM je dostupný ako voliteľné príslušenstvo, pre rad BT je súčasťou štandardnej výbavy. Pre rad HW nie je k dispozícii.

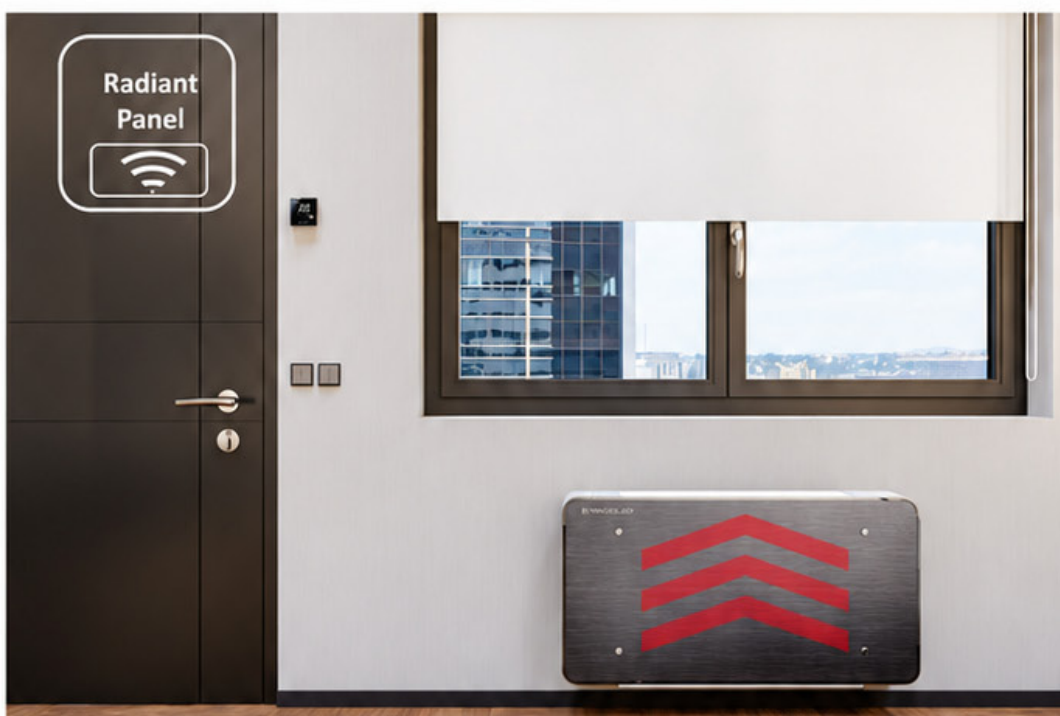

Nožičky

Pre rad FS a SM dostupné ako voliteľné príslušenstvo



Pre rady FS a SM sú ako voliteľné príslušenstvo dostupné kovové nožičky. Toto príslušenstvo je užitočné v prípadoch, keď nie je možné nainštalovať zariadenie na stenu, napríklad pred výkladom obchodu, alebo keď je potrebné zakryť potrubia a elektrické pripojenie vyvedené z podlahy.

Zadný panel

Pre rad FS a SM dostupný ako voliteľné príslušenstvo



Pre rady FS a SM je ako voliteľné príslušenstvo dostupný zadný panel z tvrdeného skla, rovnaký ako predný panel, vďaka čomu má zariadenie dokonale obojstranný dizajn. Toto príslušenstvo je vhodné pri inštalácii zariadenia pred presklenou stenou alebo výkladom obchodu.



Horizontálna vanička na kondenzát

Dostupná ako voliteľné príslušenstvo len pre rad FS

Len pre rad FS a výhradne na stropnú inštaláciu.

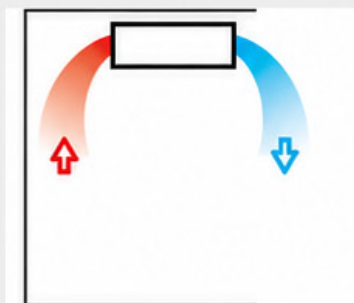

Horizontálna vanička na zachytávanie kondenzátu.



Izolácia pre 2-cestný ventil – povinná.



Izolácia pre 3-cestný ventil – povinná.

Vodné čerpadlo

Pre rad FS/SM/HW/BT dostupné ako voliteľné príslušenstvo






Ak je potrebné odvádzať kondenzát a prekonať výškový rozdiel, dodávame vodné čerpadlo na odvod kondenzátu.



Antibakteriálne a antivírusové filtre

Pre rad FS/SM/HW/BT dostupné ako voliteľné príslušenstvo

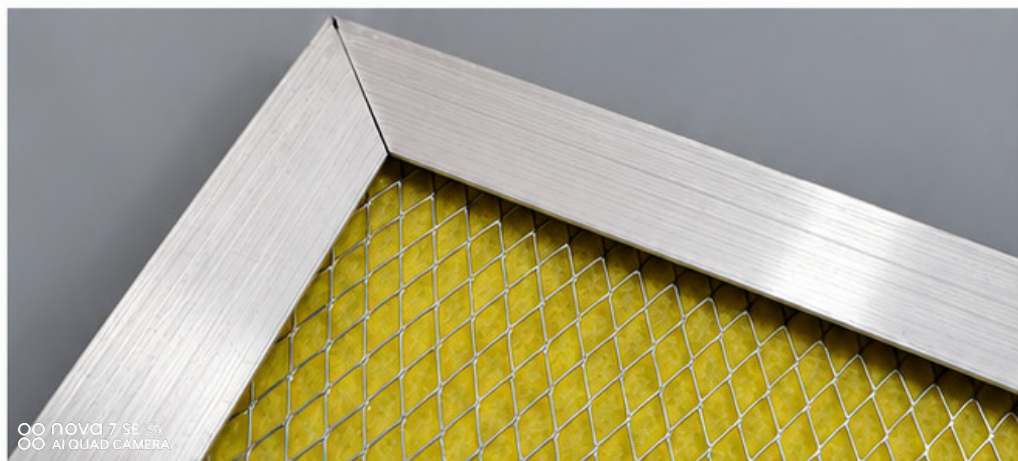

Membránový materiál na čistenie vzduchu s antibakteriálnymi a antivírusovými vlastnosťami je nový typ materiálu vyvinutý spoločnosťou Jiangsu Jiulang High-Tech Co., Ltd. a Národným výskumným centrom pre špeciálne separačné membrány (National Engineering Research Center for Special Separation Membrane) s podporou kľúčového projektu čínskeho Ministerstva vedy a techniky „Veda a technológie pre ekonomiku 2020“.


6 DÔVODOV prečo si vybrať Reverso

1. Odstránenie obmedzení sálavých systémov
2. Náhrada starých vodných radiátorov
3. Náhrada starých fancoil jednotiek
4. Zabezpečenie chladenia v nových, dobre zateplených domoch
5. Zvýšenie hodnôt SEER a SCOP tepelného čerpadla
6. Zvýšenie účinnosti kondenzačného kotla

Existuje **DOKONALÝ** distribučný systém?

SÁLAVÝ SYSTÉM

Sálavý systém je vhodným riešením z hľadiska nenápadnej integrácie do interiéru a rovnomerného rozloženia teploty v miestnosti, no nie je bez nedostatkov. Medzi hlavné problémy patrí veľká tepelná zotrvačnosť, ktorá spôsobuje pomalú reakciu na meniace sa tepelné zaťaženie. Na chladenie nie je veľmi vhodný, pretože si vyžaduje zložitý a nákladný systém odvlhčovania. Použitie izolačných podlahových krytín, ako sú parkety, drevo alebo koberce, zhoršuje prechod tepla a ešte viac spomaľuje reakciu systému. Reverso HW môže dopĺňať sálavý systém.

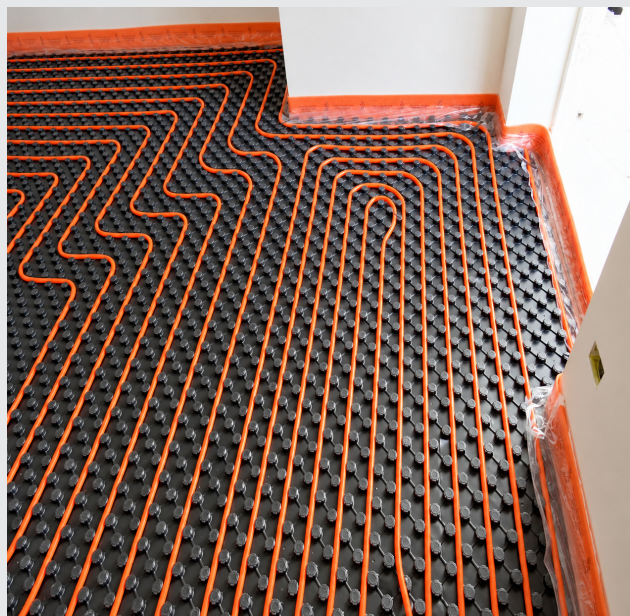

RADIÁTOR

Radiátory sú dnes z mnohých dôvodov zastaraným vykurovacím systémom. Dokážu zabezpečiť iba vykurovanie v zimnom období. Negatívne ovplyvňujú hodnotu SCOP tepelného čerpadla aj účinnosť kondenzačných plynových kotlov, pretože pracujú s vysokou teplotou vody. Ich prevádzka je statická a vyznačujú sa strednou až dlhou tepelnou zotrvačnosťou.




TRADIČNÝ FANCOIL SYSTÉM

Tradičné fancoil jednotky sú rozmerné a hlučné, pretože využívajú odstredivé ventilátory. Zvyčajne sú vyrobené z lakovanej ocele, čo je z estetického hľadiska v rozpore s požiadavkami koncových používateľov na bytové aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje zariadenie s kvalitným dizajnom.




V teplých oblastiach môže zvyšovanie úrovne zateplenia budov viesť k vyššej potrebe chladenia ako v chladných oblastiach

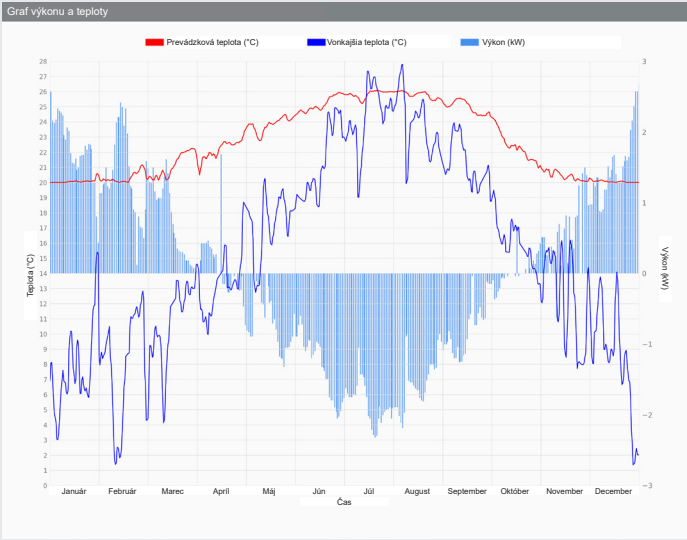


ZIMNÁ A LETNÁ TEPELNÁ ZÁŽAŽ

Na grafe vedľa je znázornený chladiaci a vykurovací výkon, ktorý musí zdroj tepla alebo chladu zabezpečiť, aby pokryl potrebu chladenia v lete a vykurovania v zime v typickom dome. Požadovaná vnútorná teplota je v lete 26 °C a v zime 20 °C (červená čiara).

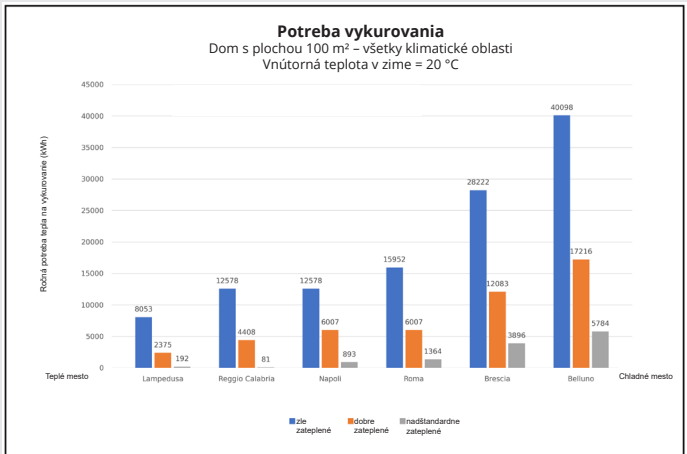

POTREBA VYKUROVANIA

Na grafe vedľa sú porovnané tri domy s rôznou úrovňou zateplenia (nízka – dobrá – vysoká), ktoré sa nachádzajú v oblastiach s rôznymi klimatickými podmienkami – v chladných, mierne chladných a veľmi chladných oblastiach. Cieľom je poukázať na výhody zateplenia budov pri znižovaní ročnej potreby tepla na vykurovanie.

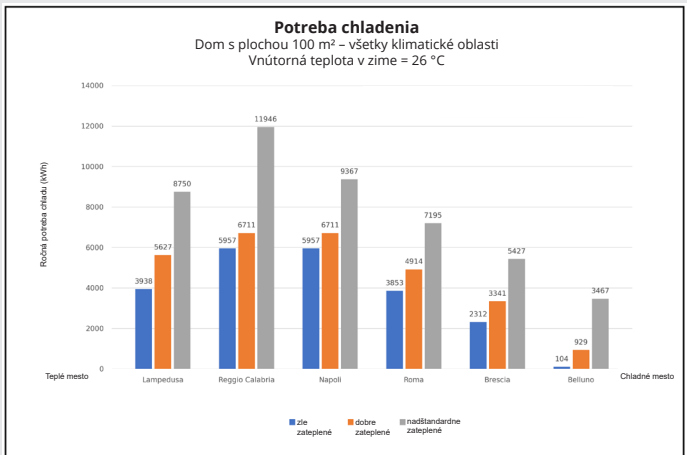

POTREBA CHLADENIA

Na grafe vedľa sú porovnané tri domy s rôznou úrovňou zateplenia (nízka – dobrá – vysoká), ktoré sa nachádzajú v oblastiach s rôznymi klimatickými podmienkami – v chladných, mierne chladných a veľmi chladných oblastiach. Cieľom je poukázať na rastúcu potrebu chladenia v nových, dobre tepelne izolovaných domoch. Z grafu vyplýva, že zohľadňovať pri návrhu klimatizačného systému iba potrebu vykurovania v zime predstavuje významné obmedzenie pri navrhovaní systémov pre novú generáciu domov.


Moderné zdroje tepla, ako sú kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá, dosahujú optimálnu účinnosť pri prevádzke s nízkou teplotou vody

TEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné čerpadlá sú z mnohých dôvodov bezpochyby zdrojmi tepla novej generácie. Vynikajú ekologickou prevádzkou, nízkou spotrebou energie a schopnosťou zabezpečiť vykurovanie, chladenie aj prípravu teplej úžitkovej vody v jednom zariadení. Najvhodnejším a praktickým vodným koncovým zariadením, ktoré dokáže naplno využiť potenciál tepelného čerpadla, sú fancoil jednotky Reverso. Pracujú s nízkou teplotou vody, vďaka čomu sa zvyšujú hodnoty SCOP a SEER tepelného čerpadla.






KONDENZAČNÝ KOTOL

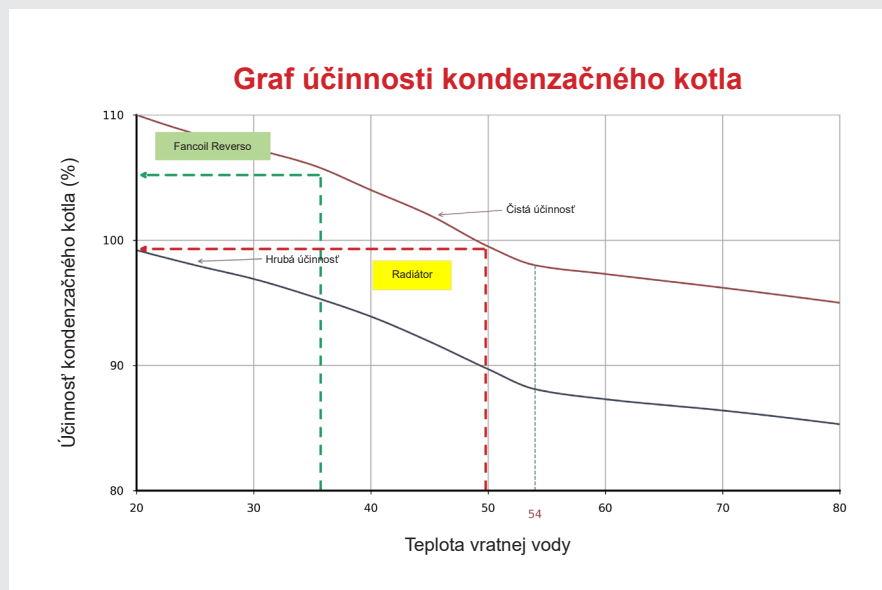

Na rozdiel od tradičných kotlov potrebuje kondenzačný kotol na dosiahnutie vysokej účinnosti, označovanej ako kondenzačná účinnosť, nízku teplotu vratnej vody. Vďaka tomu môže ušetriť 25 až 30 % plynu. Takéto podmienky dokáže zabezpečiť sálavý systém a fancoil jednotky Reverso, nie však klasické radiátory. Tento princíp znázorňuje graf na pravej strane.

Zariadenia Príslušenstvo

Zariadenia					
Obrázok	Model	Popis	Chladiaci výkon (W) (7-12 °C)	Vykurovací výkon (W) (50 °C)	Kód
	Reverso FS 200	Vodný fancoil s motorom DC Inverter, podlahové vyhotovenie, dizajn FULL FLAT, s elektronickou riadiacou doskou	880 W	1100 W	RFS200
	Reverso FS 400		1810 W	2400 W	RFS400
	Reverso FS 600		2700 W	3200 W	RFS600
	Reverso FS 800		3380 W	3200 W	RFS800
	Reverso SM 200	Vodný fancoil s motorom DC Inverter, podlahové vyhotovenie s nízkym profilom, dizajn FULL FLAT, s elektronickou riadiacou doskou	580 W	840 W	RSM200
	Reverso SM 400		1100 W	1620 W	RSM400
	Reverso SM 600		1670 W	2410 W	RSM600
	Reverso SM 800		2390 W	3300 W	RSM800
	Reverso HW 400	Nástenný vodný fancoil s motorom DC Inverter, s elektronickou riadiacou doskou a infračerveným diaľkovým ovládačom	1200 W	1680 W	RHW400
	Reverso HW 600		1700 W	2450 W	RHW600
	Reverso HW 800		2450 W	3300 W	RHW800
	Reverso BT 200	Vodný fancoil s motorom DC Inverter a funkciou držiaka na uteráky, s elektronickou riadiacou doskou a infračerveným diaľkovým ovládačom	900 W	1000 W	RBT200
	Reverso BT 400		1200 W	1450 W	RBT400
Príslušenstvo					
Obrázok	Model	Popis	Poznámka	Určené pre	Kód
OVLÁDANIE DODÁVANÉ V SÚPRAVE, BEZ MONTÁŽE – PRE VSTAVANÚ INŠTALÁCIU A MONTÁŽ NA STENU					
	Ovládací panel TOP WiFi	Dotykový termostat s displejom, pre dvojrúrkový/štvorrúrkový systém (2T/4T), týždenný program, Wi-Fi, aplikácia	Dodávané v súprave, bez montáže	Všetky verzie	CTOP2WF
SÚPRAVA VENTILOV PRE DVOJRÚRKOVÝ SYSTÉM – NEDODÁVA SA NAMONTOVANÁ					
	2-cestný ventil s mikropsínačom	2-cestný ventil, potrubné pripojenie pre dvojrúrkový systém a mikropsínač na zapínanie/vypínanie externej jednotky alebo na povolenie chodu prídavného obehového čerpadla	Dodávané v súprave, bez montáže	FS 200/400/600	V22RFSAMK2/6
				FS 800	V22RFSAMK8
				SM 200/400/600 HW 400/600	V22RSHAMK2/6
				SM 800 HW 800	V22RSHAMK8
				BT	V22RBTAMK
	3-cestný ventil s mikropsínačom	3-cestný obtokový ventil, potrubné pripojenie pre dvojrúrkový systém a mikropsínač na zapínanie/vypínanie externej jednotky alebo na povolenie chodu prídavného obehového čerpadla	Dodávané v súprave, bez montáže	FS 200/400/600	V23RFSAMK2/6
				FS 800	V23RFSAMK8
				SM 200/400/600 HW 400/600	V23RSHAMK2/6
				SM 800 HW 800	V23RSHAMK8
				BT	V23RBTAMK
SÚPRAVA VENTILOV PRE ŠTVORRÚRKOVÝ SYSTÉM – NEDODÁVA SA NAMONTOVANÁ					
	3-cestný ventil	3-cestný obtokový ventil s potrubným pripojením pre štvorrúrkový systém	Dodávané v súprave, bez montáže	FS 200/400/800	V43RFSK
				SM 200/400/600/800	V43RSHK

Príslušenstvo					
Obrázok	Model	Popis	Poznámka	Určené pre	Kód
	H2O Probe	Snímač minimálnej teploty vody	Dodávaný v súprave, bez montáže	Všetky verzie	H2OPR
NOŽIČKY NA PODLAHOVÚ INŠTALÁCIU					
	Nožičky	Súprava obsahujúca 2 nožičky na podlahovú inštaláciu	Dodávané v súprave, bez montáže	FS-SM	FKR
SÁLAVÝ PANEL – DODÁVANÝ V SÚPRAVE, BEZ MONTÁŽE					
	Sálavý panel	Sálavý panel pre verziu FS	Dodávaný v súprave, bez montáže	FS 200/400	RPEHFS-200/400
				FS 600/800	RPEHFS-600/800
	Sálavý panel	Sálavý panel pre verziu SM	Dodávaný v súprave, bez montáže	SM 200/400	RPEHSM-200/400
				SM 600/800	RPEHSM-600/800
VANIČKA NA ZACHYTÁVANIE KONDENZÁTU PRE HORIZONTÁLNU INŠTALÁCIU – MODEL FS					
	Horizontálna vanička na kondenzát	Vanička na zachytávanie kondenzátu pre model FS (dvojrúrkový a štvorrúrkový systém) pri stropnej inštalácii. Kombinuje sa s izolačnými krytmi.	Dodávaná v súprave, bez montáže	FS 200	HCTFS200
				FS 400	HCTFS400
				FS 600	HCTFS600
				FS 800	HCTFS800
SÚPRAVA IZOLAČNÝCH KRYTOV PRE 2-CESTNÝ VENTIL – DVOJRÚRKOVÝ SYSTÉM, HORIZONTÁLNA INŠTALÁCIA, MODEL F					
	Izolačné kryty	Súprava izolačných krytov pre 2-cestný ventil v dvojrúrkovom systéme pri horizontálnej inštalácii modelu FS	Dodávané v súprave, bez montáže	FS 200/400/600	GIV22-2/6
				FS 800	GIV22-8
SÚPRAVA IZOLAČNÝCH KRYTOV PRE 3-CESTNÝ VENTIL – DVOJRÚRKOVÝ SYSTÉM, HORIZONTÁLNA INŠTALÁCIA, MODEL FS					
	Izolačné kryty	Súprava izolačných krytov pre 3-cestný ventil v dvojrúrkovom systéme pri horizontálnej inštalácii modelu FS	Dodávané v súprave, bez montáže	FS 200/400/600	GIV23-2/6
				FS 800	GIV23-8
DEKORAČNÝ ZADNÝ PANEL Z TVRDENÉHO SKLA					
	Dekoračný zadný panel	Zadný panel z tvrdého strieborného skla pre FS (dvojrúrkový a štvorrúrkový systém)	Dodávaný v súprave, bez montáže	FS 200	BAPRFS200
				FS 400	BAPRFS400
				FS 600	BAPRFS600
				FS 800	BAPRFS800
	Dekoračný zadný panel	Zadný panel z tvrdého strieborného skla pre SM (dvojrúrkový a štvorrúrkový systém)	Dodávaný v súprave, bez montáže	SM 200	BAPRSM200
				SM 400	BAPRSM400
				SM 600	BAPRSM600
				SM 800	BAPRSM800
SÚPRAVA ČERPADLA NA ODVOD KONDENZÁTU – DODÁVANÁ BEZ MONTÁŽE PRE REVERSO					
	Čerpadlo na odvod kondenzátu	Prídavné čerpadlo na odvod kondenzátu	Dodávané v súprave, bez montáže	Všetky verzie	RDPK
ANTIBAKTERIÁLNY A ANTIVÍRUSOVÝ FILTER – DODÁVANÝ BEZ MONTÁŽE PRE REVERSO					
	Antibakteriálny a antivírusový filter	Antibakteriálny a antivírusový filter s inovatívnou membránou	Dodávaný v súprave, bez montáže	BT200	FILT-BT200
				BT400	FILT-BT400
				FS-SM-HW 200	FILT-200
				FS-SM-HW 400	FILT-400
				FS-SM-HW 600	FILT-600
				FS-SM 800	FILT-800

REVERSO 36i'

Fancoil pre domácnosti

INSTALEM s.r.o.

Sládkovičova 520/5, 018 41

Dubnica nad Váhom

+421 940 948 188

www.insinox.sk

Výhradné zastúpenie pre Slovensko.

