



**PRÍSLUŠENSTVO
A KOMPONENTY
PRE PODLAHOVÉ
KÚRENIE**

**PRACUJEME
NA ZACHOVANÍ
PRÍRODY**



INSINOX – UCELENÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO KÚRENIA

Podlahové kúrenie INSINOX vzniklo s jasnou víziou – priniesť na trh systém, ktorý spája efektivitu, kvalitu a cenovú dostupnosť. Značka INSINOX sa zrodila z dlhoročných skúseností v oblasti vykurovania a inštalácií, s cieľom ponúknuť riešenie, ktoré je nielen spoľahlivé a inovatívne, ale zároveň dostupné pre širokú skupinu zákazníkov.

Naším poslaním je, aby si každý mohol dovoliť moderný vykurovací systém, ktorý prináša komfort, úsporu energií a dlhodobú spokojnosť. INSINOX nie je len názov – je to záväzok, že každý komponent systému je navrhnutý tak, aby sa dopĺňal s ostatnými a vytváral ucelený, funkčný a spoľahlivý celok.

Stabilný základ – izolačné dosky IZOROL EPS200S s fóliou INSINOX

Dosky v hrúbkach 2 cm a 3 cm prinášajú vynikajúcu tepelnú izoláciu a vysokú pevnosť v tlaku. Reflexná fólia INSINOX na ich povrchu funguje ako inteligentná bariéra – odráža teplo späť do interiéru, chráni izoláciu pred vlhkosťou a výrazne zvyšuje účinnosť celého systému.

Spoľahlivé rozvody – rúry INSINOX EVOH

Rúry vyrobené najmodernejšou technológiou z PE-RT II/EVOH/PE-RT II sú symbolom odolnosti a spoľahlivosti. Päťvrstvová konštrukcia zvládne teploty do 95 °C a tlak do 10 barov, zatiaľ čo vrstva EVOH chráni systém pred koróziou. Flexibilné a ľahko ohybné rúry sa rýchlo inštalujú a zaručujú dlhodobú stabilitu.

Fólia INSINOX – flexibilné riešenie

Tam, kde sa nepoužívajú dosky IZOROL, možno využiť samostatnú fóliu INSINOX. Jej úlohou je chrániť podklad pred vlhkosťou a zároveň odrážať teplo smerom nahor. Vďaka jednoduchému použitiu a vysokej odolnosti je ideálnym riešením aj v náročnejších podmienkach.

Precízna regulácia – rozdeľovač INSINOX

Rozdeľovač z nehrdzavejúcej ocele je srdcom systému. Vďaka prietokomerom, ventilom, teplomerom a odvzdušňovacím prvkom umožňuje dokonalú kontrolu nad každým okruhom. Je dostupný až s 15 vetvami, takže poskytuje riešenie aj pre väčšie stavby.

Jednoduchá montáž – príchytky taker

Príchytky taker uľahčujú inštaláciu tým, že pevne fixujú rúry k izolačným doskám alebo fólii. Montážnici šetria čas, zákazníci získavajú istotu, že systém zostane stabilný a bezpečný počas liatia poteru.

Prečo si vybrať INSINOX?

- Značka zrodená s cieľom priniesť kvalitný a cenovo dostupný systém podlahového kúrenia
- Kompletné riešenie, ktoré funguje ako jeden celok
- Vysoká efektivita a úspora energií
- Spoľahlivosť a dlhá životnosť vďaka prvotriednym materiálom
- Rýchla montáž a jednoduchá inštalácia
- Flexibilita – ideálne pre novostavby aj rekonštrukcie

Fólia IZOROL INSINOX – REFLEX



Reflexná fólia IZOROL INSINOX je navrhnutá ako nevyhnutná súčasť každého moderného systému podlahového kúrenia. Plní hneď dve dôležité funkcie – chráni izolačné dosky EPS pred vlhkosťou z poteru a zároveň prispieva k zvýšeniu účinnosti vykurovania. Vďaka špeciálnemu reflexnému povrchu odráža teplo späť do obytného priestoru, čím minimalizuje tepelné straty a zvyšuje energetickú efektívnosť celého systému.

Fólia vytvára súvislú ochrannú membránu, ktorá predlžuje životnosť podlahovej izolácie a poskytuje istotu, že konštrukcia zostane stabilná aj pri dlhodobom používaní. Jej pevnosť a flexibilita umožňujú jednoduchú manipuláciu a rýchlu pokládku, čo ocenia najmä montážne tímy pri realizácii väčších projektov.

Použitie fólie je vhodné nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách, kde je potrebné zabezpečiť profesionálne riešenie s dlhou životnosťou. Vďaka svojim vlastnostiam fólia IZOROL INSINOX pomáha znižovať spotrebu energie, zvyšuje komfort bývania a prispieva k udržateľnému a ekonomickému spôsobu vykurovania.


VÝHODY FÓLIA INSINOX

- Spoľahlivá ochrana EPS dosiek pred vlhkosťou z poteru
- Reflexná vrstva, ktorá odráža teplo späť do interiéru
- Jednoduchá manipulácia, rýchla a čistá pokládka
- Stabilita, pevnosť a dlhá životnosť systému
- Certifikovaná kvalita pre maximálnu spoľahlivosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah použitia:	membrána pod podlahové kúrenie, ochrana EPS dosiek
Dĺžka:	50 m $\pm$ 2 %
Šírka:	1,05 m $\pm$ 2 %
Hrúbka:	0,13 mm $\pm$ 10 %
Certifikát zhody:	1/2024 zo dňa 27.02.2024
Technické odporúčanie ITB:	RT ITB - 1151/2024

Doska IZOROL INSINOX EPS100S-200S

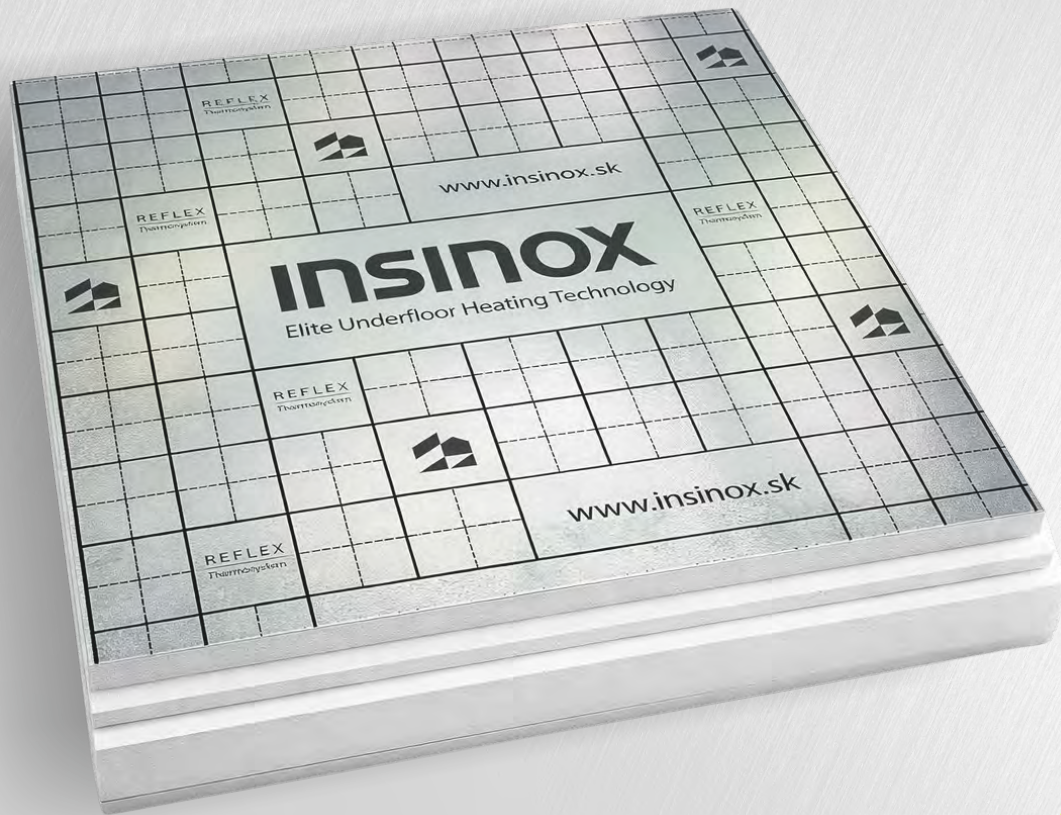

Izolačné dosky IZOROL INSINOX EPS100S–200S sú moderným riešením pre podlahové vykurovacie systémy, ktoré spájajú špičkové technické parametre a jednoduchú montáž. Dostupné sú vo variantoch s hrúbkou 2 cm a 3 cm, vďaka čomu sa prispôbia rôznym stavebným požiadavkám – od novostavieb až po rekonštrukcie. Každá doska je opatrená reflexnou fóliou INSINOX, ktorá zvyšuje účinnosť kúrenia tým, že odráža teplo späť do interiéru a minimalizuje straty do podkladu. Tým sa zabezpečuje maximálna energetická efektivita a vyšší komfort bývania.

Montáž je rýchla, čistá a presná – vykurovacie rúrky sa prichytávajú do dosky pomocou taker príchytiek, ktoré zaručujú pevné a stabilné uchytenie aj počas liatia poteru. Tento systém je navrhnutý tak, aby šetril čas montážnym tímom, minimalizoval riziko chýb a prinášal spoľahlivosť na dlhé roky.

Dosky EPS200S vynikajú vysokou pevnosťou v tlaku, nízkou nasiakavosťou a dlhou životnosťou. Sú vhodné aj do náročnejších podmienok, kde je potrebná maximálna stabilita podlahy.

VÝHODY DOSKA INSINOX

- Reflexná fólia pre vyššiu účinnosť a úsporu energie
- Varianty hrúbky 2 cm a 3 cm pre flexibilné využitie
- Rýchla montáž a stabilné uchytenie rúrok taker príchytkou
- Vysoká pevnosť a dlhodobá životnosť aj pri vyššom zaťažení
- Ideálne riešenie pre novostavby aj rekonštrukcie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hrúbky:	20 mm ($R = 0,60 \text{ m}^2\text{K/W}$) 30 mm ($R = 0,85 \text{ m}^2\text{K/W}$)
Tepelná vodivosť λ :	$0,034 \text{ W/mK}$
Trieda reakcie na oheň:	Eurotrieda E
Pevnosť v tlaku CS(10):	$\geq 200 \text{ kPa}$
Rozmer dosky:	$1\,000 \times 10\,000 \text{ mm}$
Plocha balenia:	10 m^2
Norma:	EN 13163:2012+A1:2015

Rozdeľovač INSINOX – srdce podlahového kúrenia



Rozdeľovač INSINOX z nehrdzavejúcej ocele je kľúčovým prvkom každého moderného systému podlahového vykurovania. Je navrhnutý tak, aby poskytoval rovnomernú distribúciu tepla do všetkých miestností a zároveň umožnil presnú reguláciu podľa individuálnych potrieb. Výsledkom je vyšší komfort, nižšie náklady na energie a spoľahlivý chod vykurovacieho systému po celé desaťročia. Je vybavený prietokovými meračmi s rozsahom 0–5 l/min, ktoré umožňujú jednoduché a presné nastavenie prietoku pre každý okruh. Termostatické ventily poskytujú možnosť regulovať teplotu podľa požiadaviek jednotlivých miestností. Systém je doplnený o automatické odvzdušňovacie ventily, ktoré zabezpečujú efektívne odstránenie vzduchu, a o teplomery s rozsahom 0–80 °C, ktoré umožňujú neustálu kontrolu teploty vody.

Rozdeľovač INSINOX je dostupný až do 14 okruhov, čo znamená, že spoľahlivo zvládne aj väčšie obytné alebo komerčné priestory. Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ poskytuje mimoriadnu odolnosť voči korózii a zabezpečuje dlhú životnosť. Každý komponent rozdeľovača je starostlivo testovaný, aby spĺňal najvyššie štandardy kvality. Vďaka tomu získate nielen špičkový produkt, ale aj istotu, že ste investovali do riešenia, ktoré sa vám mnohonásobne vráti v podobe spoľahlivého a efektívneho vykurovania.

VÝHODY ROZDEĽOVAČ INSINOX

- Rozdeľovač z nehrdzavejúcej ocele pre dlhú životnosť
- Presná regulácia prietoku a teploty vďaka meračom a ventilom
- Automatické odvzdušnenie systému pre bezproblémovú prevádzku
- Kompletná výbava pre jednoduchú montáž
- Až 15 okruhov pre väčšie projekt

BALENIE OBSAHUJE

- 2 guľové uzávery 1" pre bezpečné uzavretie systému
- 2 teplomery s rozsahom 0–80 °C pre presnú kontrolu teploty
- 2 automatické odvzdušňovacie ventily
- 2 vypúšťacie kohúty pre rýchlu údržbu a servis

Rúra INSINOX EVOH -

spoľahlivosť pre vaše
podlahové kúrenie



Rúry INSINOX EVOH predstavujú revolučné riešenie pre moderné podlahové kúrenie, kde sa spája špičková technológia, vysoká kvalita a dlhodobá spoľahlivosť. Sú vyrábané najnovšou technológiou z materiálu PE-RT II/EVOH/PE-RT II, čo im poskytuje mimoriadnu odolnosť voči vysokým teplotám až do 95 °C a tlaku do 10 barov.

Ich päťvrstvová konštrukcia prináša viaceré výhody. Vnútna vrstva EVOH s hrúbkou 0,02 mm tvorí účinnú kyslíkovú bariéru (<0,1 mg/l za deň), ktorá zabraňuje prenikaniu kyslíka do systému a tým predlžuje životnosť celého vykurovacieho zariadenia. Vrstvy PE-RT II s hrúbkou 1,5 mm zabezpečujú vysokú odolnosť voči opotrebeniu a teplotným zmenám, pričom špeciálne lepidlo spojuje všetky vrstvy do pevného a flexibilného celku. Výsledkom je rúra, ktorá sa ľahko inštaluje, spoľahlivo drží tvar a ponúka dlhodobú stabilitu.

Materiál PE-RT II vyniká nízkou tepelnou rozťažnosťou, vysokou odolnosťou voči tlakovej záťaži a výbornou chemickou odolnosťou voči bežným stavebným materiálom. Rúry sú nekorozívne a odolné proti usadeninám, čo zaručuje, že systém bude fungovať efektívne a bez porúch dlhé roky.

Naše rúry INSINOX EVOH sú k dispozícii v priemeroch 16 mm a 17 mm a balené po 200 m a 500 m, aby sme pokryli potreby menších aj rozsiahlejších projektov.

VÝHODY RÚRA INSINOX

- 5-vrstvová konštrukcia pre maximálnu spoľahlivosť
- Odolnosť voči vysokým teplotám (až 95 °C) a tlaku (do 10 barov)
- Účinná kyslíková bariéra EVOH proti korózii
- Flexibilné a ľahko ohybné pre rýchlu montáž
- Nízka tepelná rozťažnosť a dlhá životnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

5 vrstiev:	PE-RT II / lepidlo / EVOH / lepidlo / PE-RT II / Vnúť. vrstva EVOH0,034 W/mK
Tlak:	Trieda 4 / 8 bar / 70 °C Trieda 5 / 6 bar / 90 °C
Norma:	PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011, p.8.2
Upozornenie:	Neschválená pre kontakt s pitnou vodou
Dĺžka:	200 / 500m
Farba:	Červená

Vodiaci oblúk INSINOX 14-18 mm



Vodiaci oblúk INSINOX je nevyhnutný komponent pre profesionálnu inštaláciu podlahového kúrenia, najmä v miestach, kde rúra opúšťa vykurovanú plochu, vstupuje do rozdeľovača alebo keď je potrebné obstať presný 90° ohyb. Tento oblúk nielenže stabilizuje rúru v bode ohybu, ale tiež jej poskytuje ochranu pred nadmerným zaťažením a možným poškodením. Oblúk je vyrobený z polyamidu vystuženého skleneným vláknom, čo mu dáva vysokú pevnosť, odolnosť voči mechanickému namáhaniu a trvácnosť v podmienkach vystavených teplu a pohybu. Oblúk prispieva k tomu, že systém funguje efektívne, spoľahlivo a s minimálnou údržbou.

VÝHODY

- Presné vedenie rúrok pri 90° ohybe
- Ochrana rúry v mieste ohybu – menej namáhania materiálu, dlhšia životnosť
- Vhodné riešenie najmä pri prechodoch z podlahy do rozdeľovača alebo cez steny
- Sklolaminátom vystužený polyamid zaručuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a stabilitu pri teplotných výkyvoch
- Potrubie sa ľahko zasunie a nasadí do oblúka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah

priemeru rúrok: 14-18 mm


Uhol ohybu: 90° – vhodný na vedenie rúrky k rozdeľovaču

Materiál: polyamid vystužený skleneným vláknom – vysoká pevnosť a odolnosť

Farba: čierna

Balenie: 20 ks v jednom menšom balení

Clip lišta INSINOX 16–18 mm

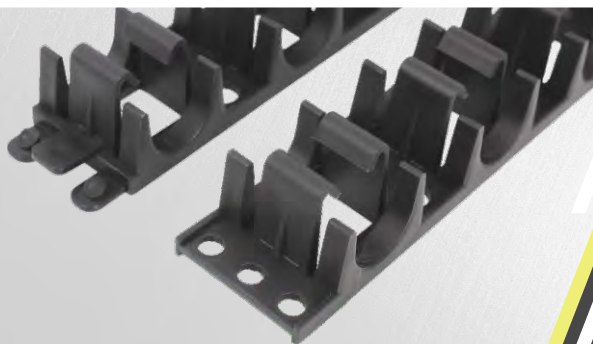

Clip lišta INSINOX je praktickým a spoľahlivým riešením pre jednoduchú montáž podlahového aj stenového vykurovania. Vďaka integrovanej samolepiacej spodnej vrstve sa lišta rýchlo a presne fixuje k podkladu, čím sa výrazne urýchľuje inštalácia. Je vyrobená z kvalitného polypropylénu, ktorý zaručuje vysokú odolnosť a životnosť aj pri náročnom používaní. Lišta je navrhnutá tak, aby bezpečne uchytla vykurovacie rúry s priemerom **Ø 16–18 mm** a zabezpečila ich stabilnú polohu počas montáže aj liatia poteru. Vďaka ergonomickému dizajnu je montáž jednoduchá a spoľahlivá, čo ocenia profesionálni inštalatéri aj zákazníci, ktorí hľadajú efektívne riešenie.

VÝHODY

- Rýchla a jednoduchá montáž vďaka samolepiacej vrstve
- Stabilné a spoľahlivé uchytenie rúrok počas montáže aj prevádzky
- Vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu
- Univerzálna kompatibilita s rúrami Ø 16–18 mm
- Efektívne riešenie pre profesionálne aj domáce použitie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	čistý polypropylén
Priemer rúrok:	Ø 16–18 mm
Dĺžka lišty:	1000 mm (2 × 500 mm segmenty)
Fixácia:	amolepiaca spodná strana pre rýchlu montáž
Farba:	čierna
Balenie:	100 ks (100 metrov)

Prémiová hliníková tacker pištoľ INSINOX



Prémiová hliníková tacker pištoľ INSINOX je vyvinutá pre profesionálov, ktorí očakávajú viac než len základný štandard. Robustné hliníkové telo zaručuje výnimočnú pevnosť a dlhú životnosť, pričom pištoľ si zachováva nízku hmotnosť a pohodlné používanie aj pri dlhších pracovných dňoch. Ergonomický dizajn a praktický stojan uľahčujú manipuláciu a zvyšujú komfort pri montáži. Inovatívne **revízne okienko** umožňuje rýchle a jednoduché odstránenie zaseknutej spony, čím sa minimalizujú prestoje a práca pokračuje bez zbytočných zdržaní. Vďaka kompatibilitě so širokou škálou sponiek (35, 40, 50 a 60 mm) poskytuje pištoľ flexibilitu a prispôsobivosť pre rôzne typy inštalácií.

VÝHODY

- Odolná hliníková konštrukcia s dlhou životnosťou
- Ergonomický dizajn a nízka hmotnosť pre pohodlnú prácu
- Flexibilná kompatibilita so širokou škálou sponiek
- Rýchla údržba vďaka revíznemu okienku
- Zvýšená efektívnosť a presnosť montáže
- Jednoduché odstránenie zaseknutých spon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	robustné hliníkové telo
Kompatibilné sponky:	35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm
Použitie:	uchytenie rúrok k fólii alebo izolačným doskám
Podporný stojan:	áno, pre bezpečné a pohodlné odkladanie
Určenie:	profesionálne použitie pri montáži podlahového kúrenia

Príchytka pre podlahové Kúrenie INSINOX tacker



Príchytka INSINOX TACKER zabezpečí pevné a spoľahlivé uchytenie rúrok priamo k izolačnej doske alebo fólii. Vďaka nej sa inštalácia stáva jednoduchšou, presnejšou a efektívnejšou – či už pri menších projektoch, alebo vo veľkých stavebných realizáciách. Vyrobená je z vysoko kvalitného **polypropylénu (PP)**. Špeciálne tvarované zuby zabezpečujú, že rúrka zostane pevne fixovaná na svojom mieste počas montáže aj po zaliatí poterom. Príchytka INSINOX TACKER je kompatibilná so širokým spektrom izolačných dosiek a fólií. Vďaka ergonomickému tvaru a možnosti aplikácie montážnou pištoľou je proces inštalácie výrazne rýchlejší, čo šetrí čas aj náklady.

VÝHODY

- Spoľahlivé a pevné uchytenie rúrok
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Odolnosť voči mechanickému poškodeniu a teplotám
- Kompatibilita s rôznymi typmi podkladov
- Dlhodobá spoľahlivosť a certifikovaná kvalita
- Polypropylénu (PP) odoláva mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a bežným stavebným podmienkam

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	vysokokvalitný polypropylén (PP)
Dĺžka príchytky:	50 mm
Priemer rúrok:	14 – 20 mm
Tepl. odolnosť:	-20 °C až +80 °C
Kompatibilita:	vhodná pre rôzne izolačné dosky a fólie
Aplikácia:	ručne alebo pomocou montážnej pištole
Balenie:	250 ks

CLIP FOLIA INSINOX



Clip Folia INSINOX je jednoduchý, no nepostrádateľný komponent, ktorý zabezpečí, že reflexná fólia INSINOX zostane pevne pripevnená na izolačných doskách. Clip Folia udržiava systém usporiadaný a funkčný – aj pri ťažších podmienkach montáže.

Použitie Clip folia znamená, že montáž fólie je rýchla, presná a bezpečná – či už pri nových stavbách alebo pri renováciách. Produkt je navrhnutý tak, aby sa jednoducho inštaloval, poskytoval spoľahlivé uchytenie fólie bez jej poškodenia a zároveň dopĺňal ostatné komponenty systému INSINOX.

VÝHODY

- Zaisťuje pevné a spoľahlivé upevnenie fólie bez poškodenia pri fixácii
- Minimalizuje riziko pohybu alebo posunu fólie počas montáže
- Jednoduchá montáž – clip sa ľahko nasadí a drží pevne
- Kompatibilita so systémom INSINOX
- Minimalizuje riziko pretrhnutia fólie v mieste upevnenia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	čistý polypropylén (PP)EN 13163
Dĺžka klipu:	31 mm
Farba:	červená (red)
Umiestenie:	22 mm
Spojenie:	slúži na pevné pripevnenie fólie k izolačnej vrstve
Balenie:	200 ks v jednom malom balení 5 600 ks vo väčšom balení - v boxe (master box)

Clip INSINOX pre systémovú dosku



Clip INSINOX je špeciálne navrhnutý doplnok určený na jednoduché a bezpečné uchytenie rúrok priamo v systémovej doske podlahového kúrenia. Vďaka nemu zostávajú rúrky pevne fixované medzi výstupkami dosky, čo zabraňuje ich posunu pri montáži a následnom liatí poteru. Tento malý, no dôležitý prvok prispieva k profesionálnemu výsledku, rovnomernému rozloženiu tepla a dlhej životnosti systému.

Vyrobený je z kvalitného **polypropylénu (PP)**, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči mechanickému namáhaniu a dlhodobou stabilitou. Clip sa ľahko aplikuje, drží pevne a umožňuje čistú, rýchlu a precíznu inštaláciu.


VÝHODY

- Pevné a bezpečné uchytenie rúrok medzi výstupkami systémovej dosky
- Zabraňuje posunu rúrok počas montáže a liatia poteru
- Rýchla a jednoduchá aplikácia bez špeciálnych nástrojov
- Vysoká odolnosť voči zaťaženiu a dlhodobá spoľahlivosť
- Praktické balenia vhodné aj pre veľké projekty

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	polypropylén (PP)
Celková dĺžka:	86 mm
Celková výška:	30 mm
Rozstup medzi fixačnými bodmi:	71 mm
Farba:	červená
Balenie:	180 ks (krabička)

Systémová doska INSINOX EPS 150S/EPS 200S

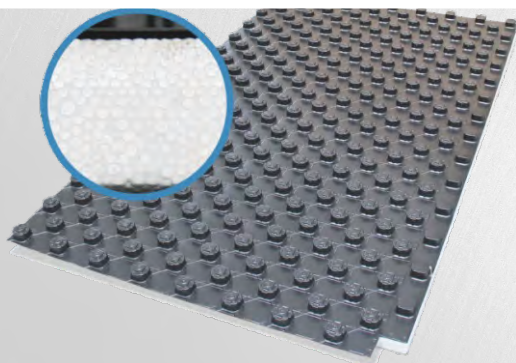

Systémová doska INSINOX EPS 150S / EPS 200S je moderným riešením pre efektívnu montáž podlahového kúrenia. Vďaka špeciálnemu tvaru s výstupkami zabezpečuje jednoduché a presné vedenie rúrok bez nutnosti použitia dodatočných upevňovacích prvkov. Spoľahlivo fixuje rúrky v požadovanej polohe a zabráňuje ich pohybu počas montáže či liatia poteru.

Povrch dosiek je chránený odolnou ochrannou fóliou, ktorá zvyšuje ich mechanickú pevnosť a zároveň uľahčuje manipuláciu. Dosky sa vďaka **click-zámkovému systému** jednoducho spájajú, čím vzniká súvislá a stabilná plocha bez tepelných mostov.


VÝHODY

- Rýchla a presná montáž – bez dodatočných klipov
- Stabilné uchytenie rúrok počas aj po zaliatí
- Ochranná fólia zvyšuje odolnosť pri montáži
- Variabilita hrúbok – prispôsobenie rôznym stavebným podmienkam
- Vyššia pevnosť v tlaku pri variante EPS 200S – vhodná aj pre priestory s väčším zaťažením
- Dlhodobá spoľahlivosť, ktorá garantuje účinnosť celého systému podlahového kúrenia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	expandovaný polystyrén (EPS) podľa EN 13163
Varianty:	EPS 150S alebo EPS 200S
Rozmery dosky:	1 400 × 800 mm
Výška výstupkov:	22 mm
Spojenie:	click-zámkový systém, presné a pevné spojenie dosiek
Povrch. úprava:	ochranná fólia (cca 0,60 mm) proti poškodeniu a vlhkosti

Systémová doska INSINOX N-PS (bez EPS)

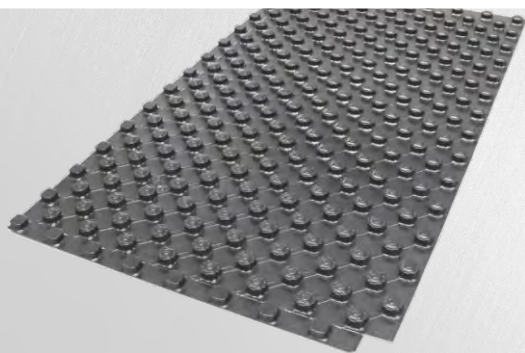

Systémová doska INSINOX N-PS je elegantné riešenie pre podlahové vykurovanie, keď nie je požadovaná izolačná vrstva EPS. Táto tenká a precízne vyrobená doska umožňuje rýchlu a čistú montáž rúrok bez potreby dodatočných upevňovacích klipov. Ideálna pre prostredia, kde je výška podlahy limitovaná, alebo tam, kde sa izolácia vykurovania integruje iným spôsobom. Doska je navrhnutá s presne tvarovanými výstupkami, ktoré udržiavajú rúry v stabilnej polohe, čo umožňuje lepšiu distribúciu tepla a eliminuje posuny rúrok počas montáže či liatia poteru. Po okrajoch sa dosky vzájomne spájajú pomocou **click-zámkového systému**.

VÝHODY

- Výrazne znížená výška podlahy – ideálna tam, kde je výška limitovaná
- Rúry pevne držia vo výstupkoch – stabilita počas montáže aj liatia poteru
- Bez potreby klipov – ušetríte čas aj materiál
- Click-spoj medzi doskami zaručuje presné spojenie bez medzier a tepelných mostov
- Čistá inštalácia – fólia chráni podklad a rúrky majú stabilné uloženie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Použitie:	Doska na vedenie rúrok podlahového kúrenia bez izolácie EPS
Materiál:	Polystyrénová fólia 1 mm hrubá bez jadra EPS
Rozmery dosky:	1 450 × 850 mm
Výška výstupkov:	22 mm
Spojenie:	click-zámkový systém, presné a pevné spojenie dosiek



ABY STE MALI DOMA
TEPLO, NA KTORÉ SA
MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ.



predajneinstalem.sk
insinox.sk



InstalemVykurovanie



predajnadca@instalem.sk



0940 948 188



Sládkovičova 520/5
018 41 Dubnica nad Váhom

