

Čerpadlová skupina GPO T

Čerpadlová skupina s trojcestným zmiešavacím ventilom s termostatom



INDEX	GPO T DN 20	400 011 722
	GPO T DN 25	400 011 723


Čerpadlová skupina s trojcestným zmiešavacím ventilom sa používa na nútený obeh prevádzkového média v systéme ústredného kúrenia a technologického tepla. Obehové čerpadlo **umožňuje prevádzku v režimoch:** Δp -c, Δp -v, konštantné otáčky.

Vybavenie čerpadlovej skupiny:

- Dva guľové uzatváracie ventily s integrovanými teplomerami a spätným ventilom na prívode
- Obehové čerpadlo Wilo Para SC s montážnou dĺžkou 130 mm
- Termostatický zmiešavací ventil
- Diely na montáž GPO T na stenu
- Tepelná izolácia




- | | |
|---|---|
| 1 Tepelná izolácia
(plášť) | 2 Guľový ventil
s teplomerom
modrý – späťoch |
| 3 Guľový ventil
s teplomerom a integrovaným
spätným ventilom
červený – prívod | 4 Pripojenie: DN20 (IT 3/4"),
DN25 (IT 1") |
| 5 Čerpadlo Wilo Para SC:
DN20 (15/6), DN25 (25/6) | 6 Pripojenie: DN20 (ET 1"),
DN25 (ET 1 1/2") |
| 7 Zmiešavací termostatický ventil | |

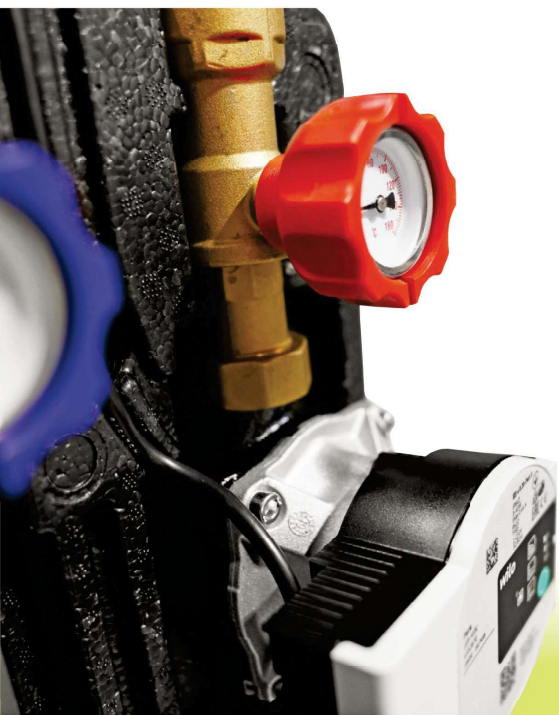


	GPO T DN 20	GPO T DN 25
Obehové čerpadlo Wilo Para	15/6 SC	25/6 SC
Napätie	1 ~ 230 V, 50 - 60 Hz	
Výkon	3 - 43 W	
Spotreba prúdu	I_{max} 0,44 A	
Faktor energetickej účinnosti	EEL ≤ 0,20	
Maximálny tlak	6 bar	
Maximálna teplota	90 °C	
Montážna dĺžka	125 mm	
Rozmery (D × Š × V)	390 x 275 x 140 mm	
Hmotnosť	6,5 kg	7 kg
Horné pripojenie	2 x IT ¾"	2 x IT 1"
Spodné pripojenie	2 x ET 1"	2 x ET 1½"
Termostatický zmiešavací ventil	KVS 3,4 m³/h	KVS 4,5 m³/h
Rozsah nastavenia teploty ventilu	30 - 70 °C	30 - 70 °C

Charakteristiky hydrauliky

GPO T DN 20

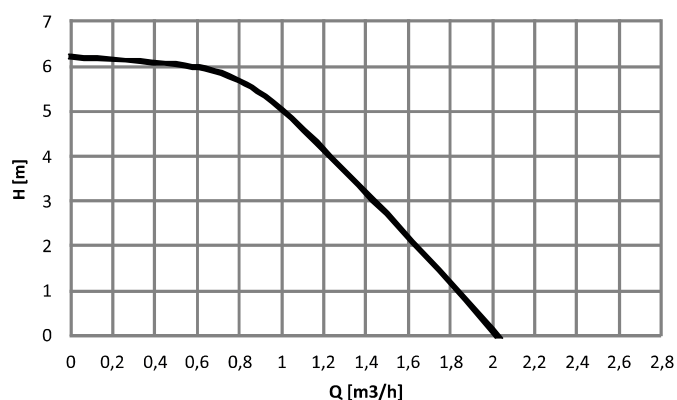

GPO T DN 25

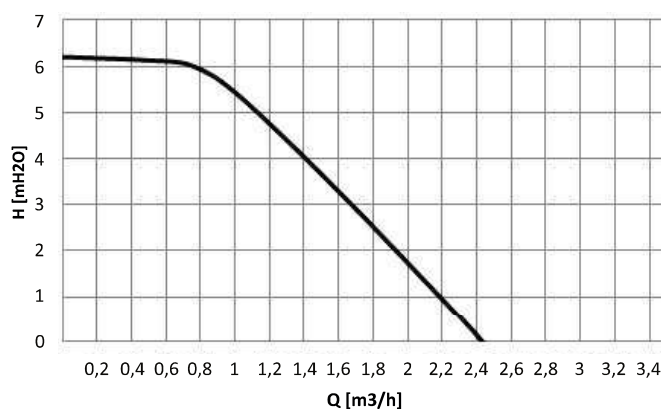

Charakteristiky spotreby energie

Elektrická energia (režim konštantných otáčok)

