



Čerpadlová skupina GPO


Čerpadlová skupina s dvoma vetvami

INDEX	GPO S DN 20	400 011 719
	GPO S DN 25	400 011 718

Čerpadlová skupina sa používa na nútený obeh prevádzkového média v systéme ústredného kúrenia, technologického tepla a chladenia. Obehové čerpadlo umožňuje prevádzku v režimoch: Δp -c, Δp -v, konštantné otáčky.

Vybavenie čerpadlovej skupiny:

- Dva guľové uzatváracie ventily s integrovanými teplomerami a spätným ventilom
- Obehové čerpadlo Wilo Para SC s montážnou dĺžkou 130 mm
- Tepelná izolácia

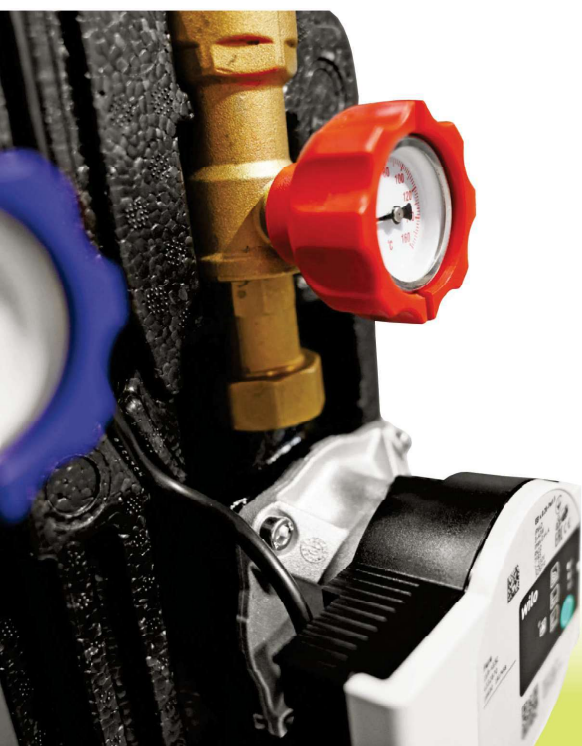


- | | |
|---|---|
| 1 Tepelná izolácia
(plášť) | 2 Guľový ventil
s teplomerom
modrý – spiatka |
| 3 Guľový ventil
s teplomerom a integrovaným
spätným ventilom
červený – prívod | 4 Pripojenie: DN20 (IT ¾"),
DN25 (IT 1") |
| 5 Čerpadlo Wilo Para SC:
DN20 (15/6), DN25 (25/6) | 6 Pripojenie: DN20 (ET 1"),
DN25 (ET 1½") |
| 7 Guľový ventil s ovládačom:
DN20 (¾"), DN25 (1") | |


	GPO S DN 20	GPO S DN 25
Obehové čerpadlo Wilo Para	15/6 SC	25/6 SC
Napätie	1 ~ 230 V, 50 - 60 Hz	
Výkon	3 - 43 W	
Spotreba prúdu	$I_{\max} 0,44 \text{ A}$	
Faktor energetickej účinnosti	$EEL \leq 0,20$	
Maximálny tlak	6 bar	
Maximálna teplota	90 °C	
Montážna dĺžka	125 mm	
Rozmery (D x Š x V)	390 x 275 x 140 mm	
Hmotnosť	5 kg	5,, kg
Horné pripojenie	2 x IT ¾"	2 x IT 1"
Spodné pripojenie	2 x ET 1"	2 x ET 1½"

Charakteristiky hydrauliky

GPO S DN 20

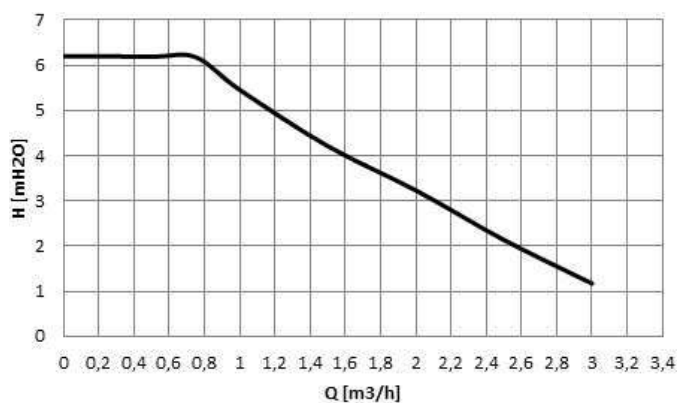

GPO S DN 25

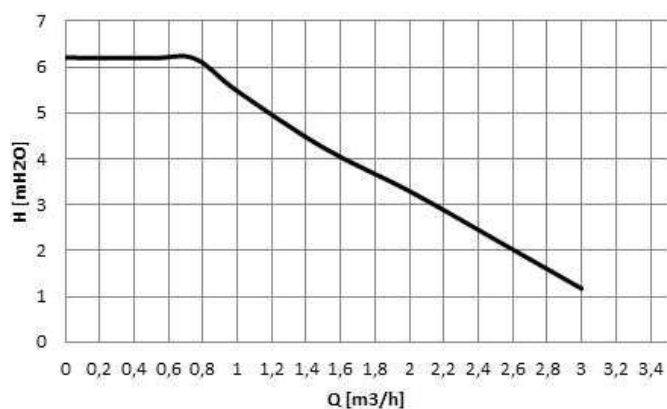

Charakteristiky spotreby energie

Elektrická energia (režim konštantných otáčok)

