

Navrhnuté pre moderné kotolne

Akumulačné nádrže

INDEX	S4 200 X	693 000 200
	S4 300 X	693 000 300
	S4 500 X	693 000 500


Akumulačné nádrže vo vertikálnej verzii pre všetky typy vykurovacích systémov s kotlami na tuhé palivo, olej, plyn, tepelnými čerpadlami alebo elektrickými kotlami. Použitie dodatočného tepelného výmenníka umožňuje podporu vykurovacieho systému solárnym systémom. Veľký počet prípojkov umožňuje použitie nádrže v neštandardných vykurovacích systémoch. Kombinácia nádrží do batérií umožňuje prispôsobiť celkovú kapacitu individuálnym potrebám. Akumulačné nádrže je možné použiť na skladovanie chladenej vody s teplotou 7 až 12 °C.*

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia v zásobníkoch je tvorená vrstvou trvalo spojenej polyuretánovej tvrdej peny bez freónov a vymeniteľnou vrstvou PVC fólie.

Technický popis

- Materiál: **S235JR**
- Zváranie: **automatické** zváranie
- Maximálny prevádzkový tlak nádrže: **3 bary**
- Maximálny skúšobný tlak: **4,5 baru**
- Maximálna prevádzková teplota: **95 °C**
- Izolácia: **50 mm** hrubá polyuretánová pena
- Vonkajší plášť: farba **sivá**

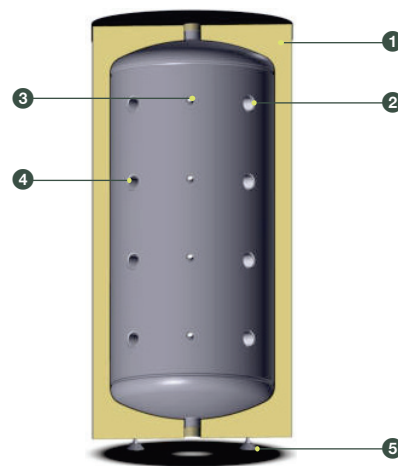

- | | |
|--|---|
| 1 Izolácia z PUR peny pre vynikajúcu tepelnú izoláciu | 2 Rad prípojkov pre spotrebiče tepla/zdroje tepla |
| 3 Rad prípojkov snímačov | 4 Rad prípojkov pre spotrebiče tepla/zdroje tepla |
| 5 Nožičky na vyrovnanie nádrže | |

			S4 200 X	S4 300 X	S4 500 X
Objem nádrže	l		200	300	400
Max. prípustná teplota	°C		95	95	95
Max. prípustný tlak	bar		3	3	3
Hrúbka izolácie	mm		50	50	50
Priemer s izoláciou	D	mm	607	657	757
Priemer bez izolácie	P	mm	500	550	650
Výška zariadenia/uhlopriečka	H	mm	1306/1395	1462/1557	1782/1891
Odtok vody	h1	mm	75	75	75
Prípojka	h2	mm	323	272	404
Snímač 1	h3	mm	323	272	404
Prípojka	h4	mm	323	272	404
Prípojka	h5	mm	561	594	744
Snímač 2	h6	mm	561	594	744
Prípojka	h7	mm	561	594	744
Prípojka	h8	mm	799	916	1083
Snímač 3	h9	mm	799	916	1083
Prípojka	h10	mm	799	916	1083
Prípojka	h11	mm	1037	1238	1422
Snímač 4	h12	mm	1037	1238	1422
Prípojka	h13	mm	1037	1238	1422
Vetrací otvor	h14	mm	1291	1448	1768
Prípojenia					
Odtok	Rp		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Prípojka	Rp		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Snímač	Rp		1/2"	1/2"	1/2"
Vetrací otvor	mm		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Hmotnosť	kg		49	60	100

R - vonkajší závit, Rp - vnútorný závit

